

EmUZU

Best Quality of Window System

Smart Curtain

仕様詳細

発注手順 1

価格表 1

納期目安 2

仕様 2~4

生地動き/操作方法

レールカラー/開閉タイプ

寸法 5~6

カーテンBOX取付 7

カーテンBOXスペーサー

生地 8~12

たたみ代 / 生地 枚数表 / 構造

生地の取り付け / 取り外し

生地のお手入れ

オーダーデザイン 13

企業ロゴ専用レイアウトについて

エンドチューブ 14



発注手順

1 操作タイプを
ご指定ください

2 ファブリックの
デザインとカラー
をご指定下さい

3 製品サイズを
ご指定下さい

4 操作位置/開閉タイプ
取付方法を
ご指定下さい

(例) バトンタイプ

(例) プレーン/ホワイト

(例) W 1,800mm
H 1,800mm

(例) 片開き右操作
左たたみ 正面付け

5 レールのカラーを
ご指定下さい

6 バトン / コード &
チェーン 操作部の
の長さカラーを
ご指定下さい

7 製品台数を
ご指定ください

(例) ホワイト

(例) 標準

(例) 1台

ご注文

価格表

(標準仕様: 操作方法/片バトン レールカラー/ホワイト)

W 300~
2,400mm

H	W	300~1,200mm	~1,400mm	~1,600mm	~1,800mm	~2,000mm	~2,200mm	~2,400mm
500~1,200mm		55,400	63,100	71,600	79,300	87,300	95,100	101,900
	~1,400mm	61,100	70,100	79,800	88,800	97,800	106,000	114,700
	~1,600mm	67,000	77,200	88,100	98,200	108,200	116,900	127,600
	~1,800mm	72,800	84,200	96,300	107,700	118,600	127,800	140,400
	~2,000mm	78,600	91,200	104,600	117,100	129,000	138,700	153,200
	~2,200mm	84,400	98,200	112,800	126,600	139,400	149,600	166,100
	~2,400mm	90,200	105,200	121,000	136,100	149,800	160,500	178,900
	~2,600mm	96,100	112,300	129,100	145,500	160,300	171,400	191,800
	~2,800mm	101,900	119,300	137,500	154,900	170,600	182,300	204,600
	~3,000mm	107,700	126,400	145,700	164,400	181,100	193,200	217,400
	~3,200mm	113,500	133,500	153,900	173,900	191,600	204,100	230,200
	~3,300mm	119,300	140,600	162,100	183,400	202,100	215,000	243,000

W 2,410~
4,000mm

別紙
運賃表確認

H	W	~2,600mm	~2,800mm	~3,000mm	~3,200mm	~3,400mm	~3,600mm	~3,800mm	~4,000mm
500~1,200mm		109,600	117,100	126,400	136,100	147,700	160,300	174,000	188,800
	~1,400mm	123,400	132,600	143,200	154,300	167,500	181,800	197,300	214,100
	~1,600mm	137,300	148,200	160,000	172,600	187,300	203,300	220,600	239,400
	~1,800mm	151,100	163,300	178,000	192,100	208,500	226,300	245,600	266,500
	~2,000mm	164,900	179,100	195,200	212,700	233,000	255,200	279,500	306,100
	~2,200mm	178,700	194,700	212,200	231,300	253,300	277,400	303,800	332,700
	~2,400mm	192,500	210,200	229,100	249,800	273,600	299,600	328,100	359,300
	~2,600mm	206,300	225,700	246,000	268,300	293,800	321,800	352,400	385,900
	~2,800mm	220,100	241,200	262,900	286,800	314,100	344,000	376,700	412,500
	~3,000mm	233,900	256,700	279,800	305,300	334,400	366,200	401,000	439,100
	~3,200mm	247,700	272,200	296,700	323,800	354,700	388,400	425,300	465,700
	~3,300mm	261,500	287,700	313,600	342,300	375,000	410,600	449,600	492,300

オプション価格項目

- ① 操作方法 両側バトン仕様 +¥7,000 / コード&チェーン仕様 +¥7,000
- ② レールカラー ブラック仕様 +¥2,000 ※バトンやコード&チェーン操作部のみをブラックにする場合は追加料金は発生しません
- ③ エンドチューブ無しを選択 (片側) +¥4,000 ※詳細エンドチューブ P,14
- ④ 連装仕様 +¥8,000 ※自動的にレール突き当て部のエンドチューブ無し仕様で製作します
- ⑤ 別売カーテンBOX用スペーサー(1個) ※製品幅に応じたブラケット数量(P,2) と同じ数量が必要です
89mmまで¥600 / 111mmまで¥800 / 131mmまで¥1,000 / 153mmまで¥1,200 ※詳細カーテンBOXスペーサー P,7
- ⑥ デザイン生地1枚 ~2,300mm + 6,000円 / ~3,300mm + 8,000円
オーダーデザイン生地1枚 ~2,300mm + 11,000円 / ~3,300mm + 16,000円


納期目安

エリア別到着納期	
エリア	到着納期
福岡・佐賀・長崎・大分 熊本・宮崎・鹿児島	受注後9日～10日目着
山口・岡山・広島	受注後9日～10日目着
鳥取・島根・徳島・香川・高知・愛媛 大阪・京都・兵庫・奈良・和歌山・滋賀	受注後11日～12日目着
新潟・富山・石川・福井	受注後11日～12日目着
愛知・岐阜・三重	受注後11日～12日目着
長野・静岡	受注後11日～12日目着
東京・神奈川・千葉・埼玉 山梨・栃木・茨城・群馬	受注後11日～12日目着
青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島	受注後13日～14日目着
北海道	受注後13日～15日目着

仕様

部品名・部品仕様


ボタンタイプ



※図は正面付け左操作の場合

番号	部品名	材質	カラー	
			ホワイト仕様	ブラック仕様
①	ヘッドレール	アルミニウム	ホワイト	ブラック
②	ファブリック	ポリエステル	各色	各色
③	ボタン	アルミニウム(塗装)	ホワイト	ブラック
④	ブラケット	スチール(メッキ)	シルバー	シルバー
⑤	補助金具 (正面付けの場合のみ使用)	スチール(塗装)	ホワイト	ブラック

コード&チェーンタイプ

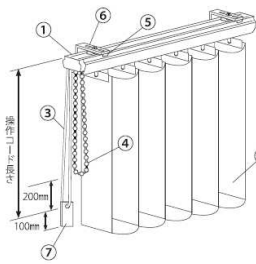

※図は正面付け左操作の場合

番号	部品名	材質	カラー	
			ホワイト仕様	ブラック仕様
①	ヘッドレール	アルミニウム	ホワイト	ブラック
②	ファブリック	ポリエステル	各色	各色
③	操作コード	ポリエステル	グレー	グレー
④	操作チェーン	ABS樹脂・ポリエステル	ホワイト	ブラック
⑤	ブラケット	スチール(メッキ)	シルバー	シルバー
⑥	補助金具 (正面付けの場合のみ使用)	スチール(塗装)	ホワイト	ブラック
⑦	コードウェイト	アクリル樹脂	グレー	グレー

制作可能範囲

製品幅：W300～4,000mm (10mm単位)
製品高さ：H300～3,300mm (10mm単位)

ブラケット数量

製品幅：W	ブラケット数量
300 ～ 900 mm	2 個
910 ～ 1,350 mm	3 個
1,360 ～ 2,250 mm	4 個
2,260 ～ 2,700 mm	5 個
2,710 ～ 3,400 mm	6 個
3,410 ～ 4,000 mm	7 個

ボタン・操作コード長さ

(標準)

製品高さ：H	ボタンタイプ	コード&チェーンタイプ
	ボタン長さ	操作コード長さ
300～1,800 mm	500 mm	取付高さ ～600 mm
1,810～2,500 mm	1,000 mm	
2,510～3,000 mm	1,500 mm	

※/ボタンの長さは10mm単位で指定できます。(300mm～2,000mm)
※操作コードの長さは900mm以上で10mm単位で指定できます
(900mm～2,000mm)

※操作チェーンの長さは操作コードの長さー200mmとなります
※操作コードにはウェイト(約100mm)が付きます

注意：腰窓などの場合、標準の長さでは短い場合があります。
取付高をご確認の上、別途長さを指定下さい。

生地動き



ドレープを垂直にした場合



ドレープを 45°に調光した場合
(左右どちらでも可能)



ドレープを全閉にした場合




操作方法

ボタン タイプ

●ファブリックの調光


光の量を調整する場合は、
ボタンを回転させてください。

ファブリックが回転し、光量
と視野の調整ができます。



●ファブリックの開閉

ファブリックを開閉する場合
は、ボタンを左右に引いて開
閉してください。




コード & チェーン タイプ

●ファブリックの調光


光の量を調整する場合は、
チェーンを操作してください。

ファブリックが回転し、光量
と視野の調整ができます。



●ファブリックの開閉

ファブリックを開閉する場合
は、コードを操作してくだ
さい。



ボタン操作



コード&チェーン操作

レールカラー



ホワイト




ブラック


ボタンタイプ

単窓


①片開き左操作・右たたみ




②片開き右操作・左たたみ



③片開き両ボタン操作・左右移動



④両開き両ボタン操作・両サイドたたみ



※④の場合 W= 300~1,420mm 中央生地の隙間 70mm
W= 1,430~2,900mm 中央生地の隙間 75mm
W= 2,910~4,000mm 中央生地の隙間 85mm

連窓

①片開き右操作・左たたみ 片開き左操作・右たたみ



連装仕様 +¥8,000


※片側のレールが W= 300~1,320mm レール突き当て部の隙間 90mm
片側のレールが W=1,330~2,790mm レール突き当て部の隙間 106mm
片側のレールが W=2,800~4,000mm レール突き当て部の隙間 114mm

コード&チェーンタイプ


《コード》ファブリックの開閉 《チェーン》ファブリックの調光

単窓 ※コードは左右どちらかみの操作

①片開き右操作・右たたみ




②片開き左操作・左たたみ




③片開き右操作・左たたみ




④片開き左操作・右たたみ




⑤両開き右操作・両サイドたたみ




⑥両開き左操作・両サイドたたみ



⑦片開き右操作・センターたたみ



⑧片開き左操作・センターたたみ



※⑤⑥の場合 W= 300~2,800mm 中央生地の隙間25mm
W= 2,810~4,000mm 中央生地の隙間35mm


連窓

①片開き左操作・左たたみ 片開き右操作・右たたみ




※①④の場合 片側のレールが W= 300~1,320mm レールの突き当ての隙間 40mm
片側のレールが W=1,330~2,790mm レールの突き当ての隙間 70mm
片側のレールが W=2,800~4,000mm レールの突き当ての隙間 80mm

②片開き左操作・右たたみ 片開き右操作・左たたみ

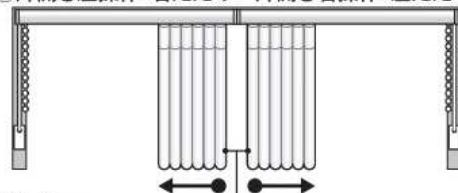


W 寸法問わずレール突き当て部の隙間 40mm

③両開き左操作・両サイドたたみ 両開き右操作・両サイドたたみ

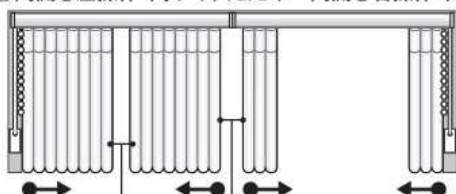


W 寸法問わずレール突き当て部の隙間 40mm
W= 300~2,800mm 中央生地の隙間 25mm
W= 2,810~4,000mm 中央生地の隙間 35mm

④片開き左操作・センターたたみ 片開き右操作・センターたたみ

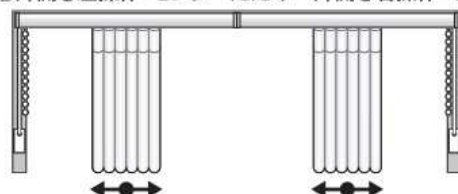


寸法


天井付け

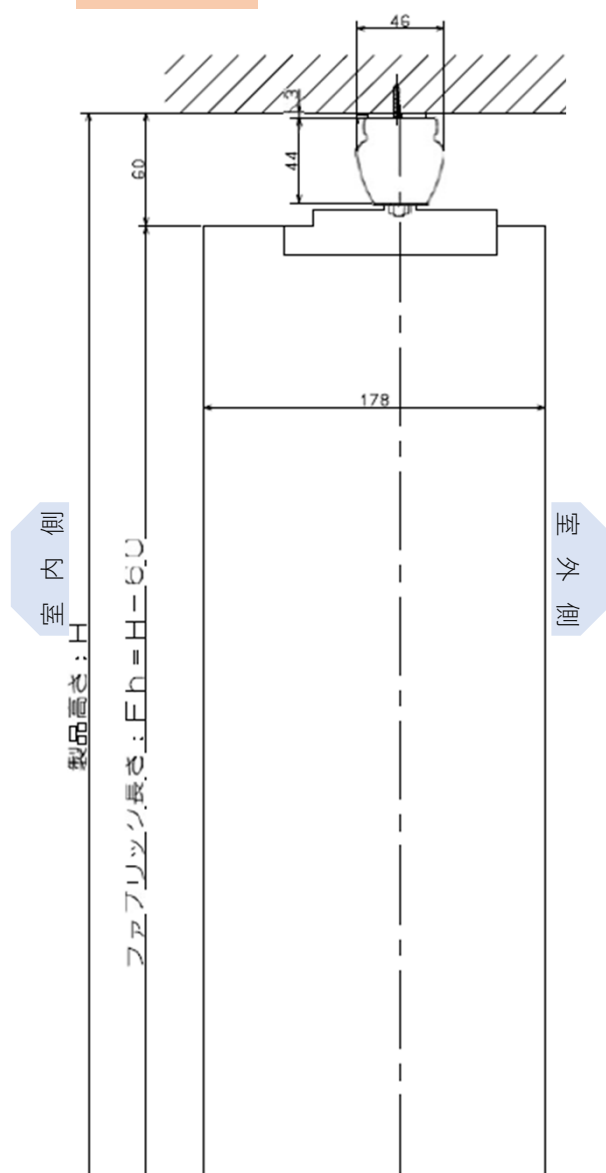


正面付け

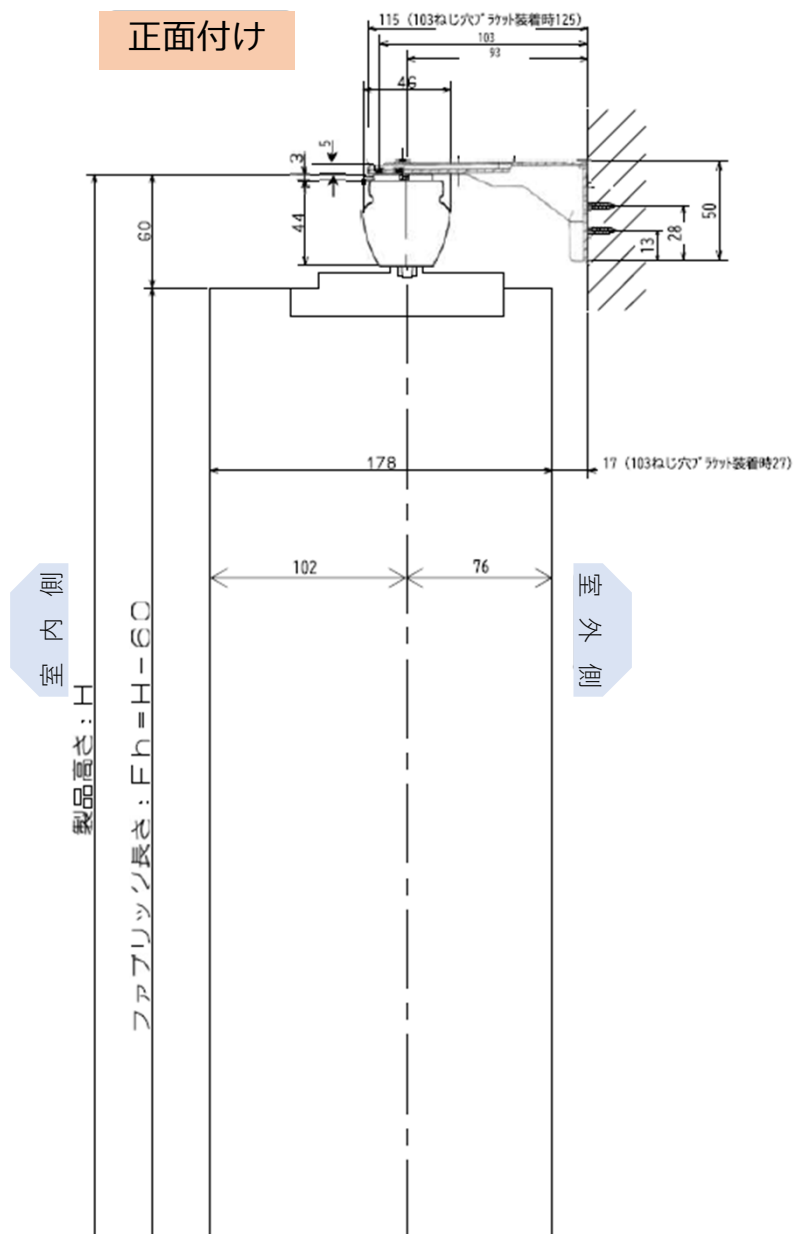

全閉状態




全開状態


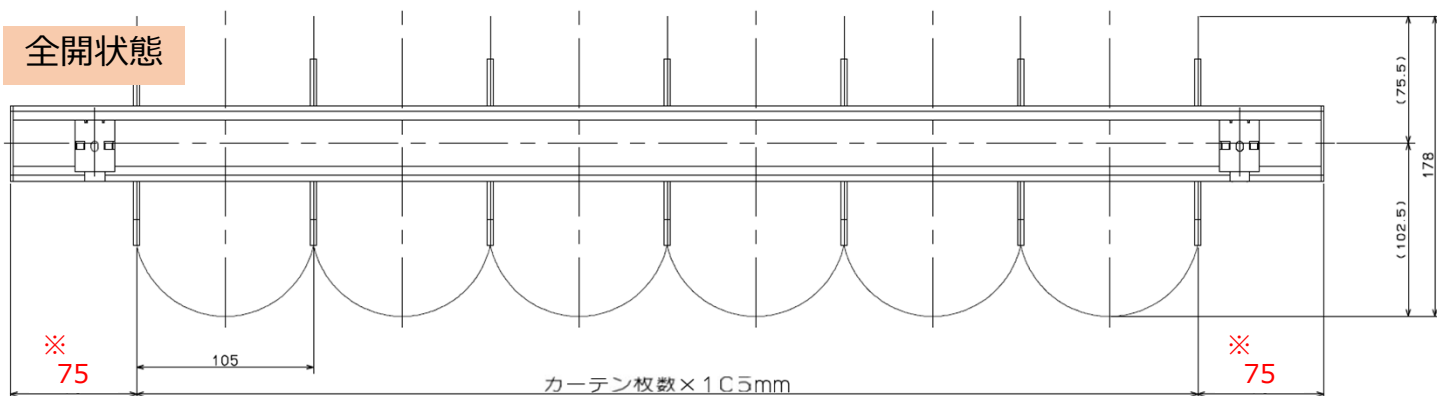


※ 製品の特性上、両端75mmに生地が付いておりません。考慮頂き採寸ください。
全閉状態時に、レールより生地が、はみ出さないようにする為です。
また、この点について「エンドチューブ」の項目 P,14 にて詳しく解説しております。

正面付け
ブラケット台

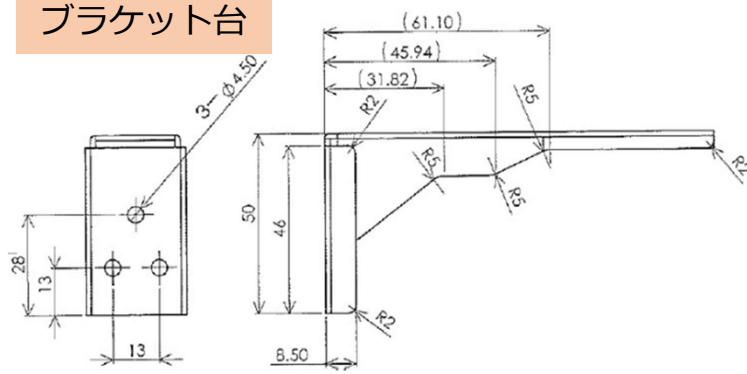


ブラケット

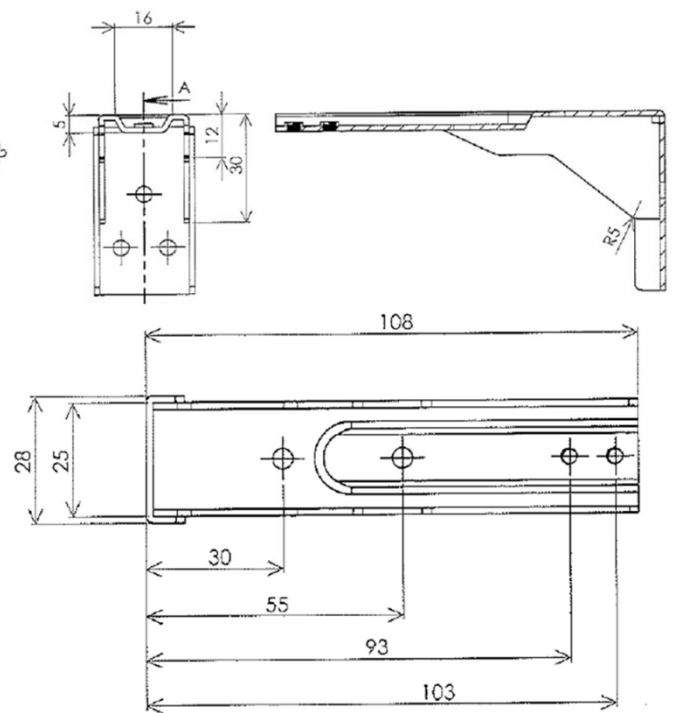


カーテンBOX取付

カーテンボックスの内寸法が210mm未満の場合

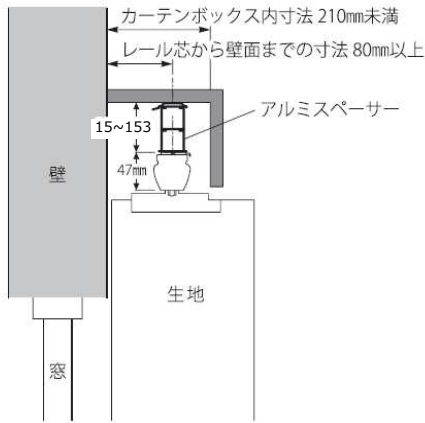


カーテンボックス内寸法が210mm 未満の場合
アルミスペーサーが必要です。


カーテンボックスの内寸法が210mm以上の場合

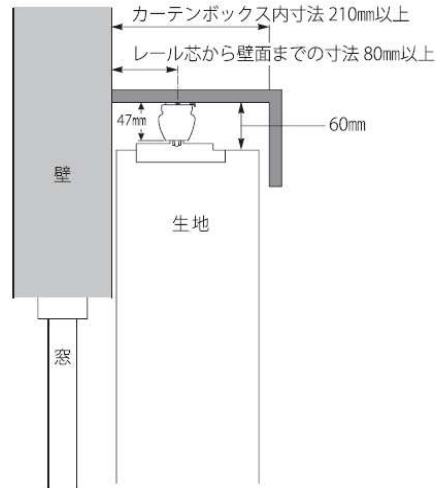


カーテンBOX スペーサー

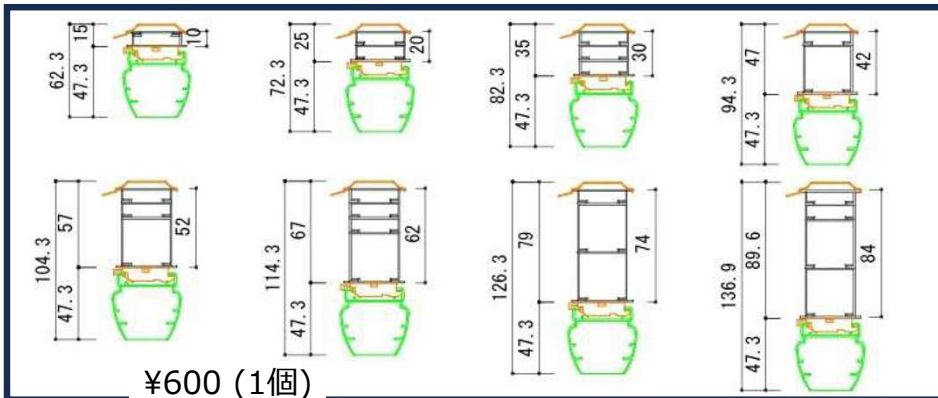


¥600 (1個)

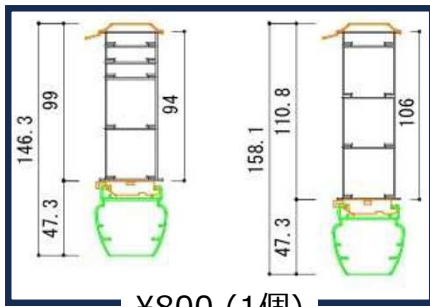

¥800 (1個)

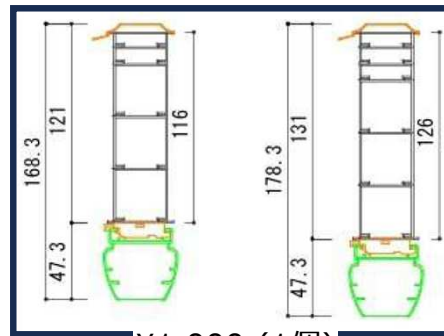


¥1,000 (1個)

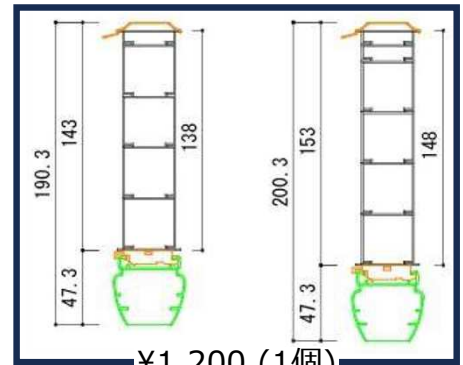

¥1,200 (1個)

設置イメージ

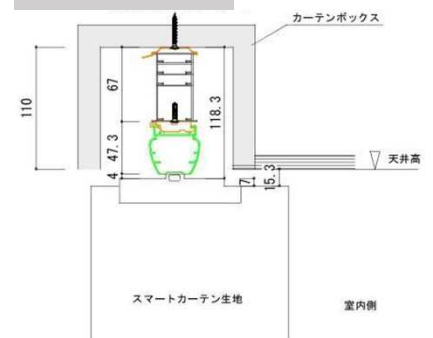


ご確認ください

発注製品幅に応じた
使用ブラケット数量分※P.2の
スペーサー個数が必要です。

専用発注書の
カーテンBOX記載欄に内寸実寸法を
記載頂くと、最適なスペーサーサイズを
選定し納品いたします。
必ず記載ください。

スペーサー不要なBOXは、記載不要です

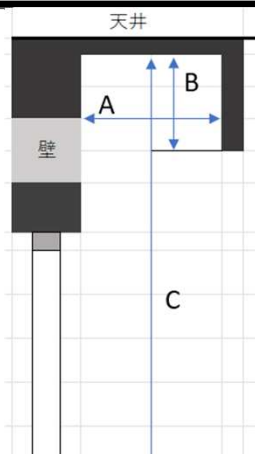

※A・B・Cそれぞれの実寸法
(C寸法は実寸よりマイナス希望寸を合わせて明記願います)


※太枠内へ記入をお願いします。

発注書 枝番①

A: カーテンBOX内寸 (幅)	mm
B: カーテンBOX内寸 (高さ) 深さ	mm
C: カーテンBOX取付面より床までの高さ	mm
実寸よりマイナス	mm

(実寸) 実寸より上記マイナス=仕上りH


プレーン

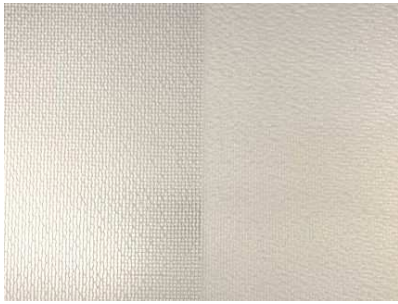

ホワイト



アイボリー

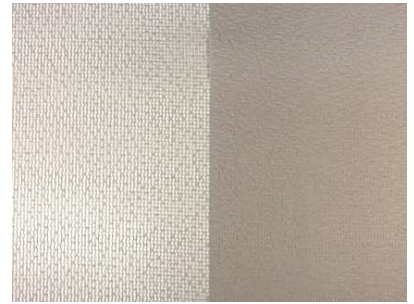

グレージュ



スレート

ネット



ホワイト




アイボリー



スレート

ハニー

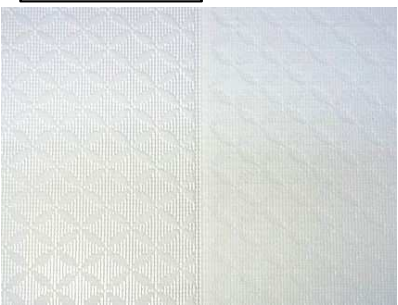

ホワイト



アイボリー




スレート

デザイン

アクセントに最適な
デザイン柄 4種

特殊昇華プリント加工で製作。
耐光堅牢度が高く、炎天下でも色あせしにくい染色技術を採用。
耐擦過性や耐水性、安全性に優れ安心して使用頂けます




かれん



海



なごみ



トレス

生地のコンビネーション

- ・複数の生地、色、柄を組み合わせでの発注も可能
- ・次項の枚数表を参考に、発注書へご希望の配置を記載ください



例) なごみ×グレイジュ×ホワイト



例) 海×ホワイト



例) スレート×グレイジュ×ホワイト

たたみ代/生地枚数表

製品仕様	(片開き)たたみ代			※ 両ボタン及び連窓仕様の場合カーテン枚数が各1枚プラスとなります。									(mm)
製品幅：W	～370	～470	～580	～680	～790	～890	～1,000	～1,100	～1,210	～1,320	～1,420	～1,530	
カーテン枚数	2枚	3枚	4枚	5枚	6枚	7枚	8枚	9枚	10枚	11枚	12枚	13枚	
キャリア数	3個	4個	5個	6個	7個	8個	9個	10個	11個	12個	13個	14個	
たたみ代%	42%	36%	31%	28%	25%	24%	22%	21%	20%	19%	19%	18%	
たたみ代	157	168	179	190	201	212	223	234	245	256	267	278	

製品幅：W	～1,630	～1,740	～1,850	～1,950	～2,060	～2,160	～2,270	～2,370	～2,480	～2,590	～2,690	～2,800	
カーテン枚数	14枚	15枚	16枚	17枚	18枚	19枚	20枚	21枚	22枚	23枚	24枚	25枚	
キャリア数	15個	16個	17個	18個	19個	20個	21個	22個	23個	24個	25個	26個	
たたみ代%	18%	17%	17%	17%	16%	16%	16%	15%	15%	15%	15%	15%	
たたみ代	289	300	311	322	333	344	355	366	377	388	399	410	

製品幅：W	～2,910	～3,020	～3,130	～3,240	～3,350	～3,460	～3,570	～3,680	～3,790	～3,900	～4,010	～4,120	
カーテン枚数	26枚	27枚	28枚	29枚	30枚	31枚	32枚	33枚	34枚	35枚	36枚	38枚	
キャリア数	27個	28個	29個	30個	31個	32個	33個	34個	35個	36個	37個	39	
たたみ代%	14%	14%	14%	14%	14%	14%	14%	14%	13%	13%	13%	13%	
たたみ代	421	432	443	454	465	476	487	498	509	520	531	542	

製品仕様	(両開き)片側たたみ代												(mm)
製品幅：W	～370	～470	～580	～680	～790	～890	～1,000	～1,100	～1,210	～1,320	～1,420	～1,530	
カーテン枚数	2枚	4枚	4枚	6枚	6枚	8枚	8枚	10枚	10枚	12枚	12枚	14枚	
キャリア数	4個	6個	6個	8個	8個	10個	10個	12個	12個	14個	14個	16個	
たたみ代%	39%	33%	27%	25%	21%	20%	18%	17%	16%	15%	14%	14%	
たたみ代	146	157	157	168	168	179	179	190	190	201	201	212	

製品幅：W	～1,630	～1,740	～1,850	～1,950	～2,060	～2,160	～2,270	～2,370	～2,480	～2,590	～2,690	～2,800	
カーテン枚数	14枚	16枚	16枚	18枚	18枚	20枚	20枚	22枚	22枚	24枚	24枚	26枚	
キャリア数	16個	18個	18個	20個	20個	22個	22個	24個	24個	26個	26個	28個	
たたみ代%	13%	13%	12%	12%	11%	11%	11%	11%	10%	10%	10%	10%	
たたみ代	212	223	223	234	234	245	245	256	256	267	267	278	

製品幅：W	～2,910	～3,020	～3,130	～3,240	～3,350	～3,460	～3,570	～3,680	～3,790	～3,900	～4,010	～4,120	
カーテン枚数	26枚	28枚	28枚	30枚	30枚	32枚	32枚	34枚	34枚	36枚	36枚	38枚	
キャリア数	28個	30個	30個	32個	32個	34個	34個	36個	36個	38個	38個	40個	
たたみ代%	10%	10%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	8%	8%	
たたみ代	278	289	289	300	300	311	311	322	322	333	333	344	

生地連結構造

生地 1枚



レースと厚地が組み合わさった生地です
一枚の生地を湾曲させ
上部のベインで生地同士を連結させる


生地同士が連結されているのは
ベイン部分のみです。
これより下は、湾曲した暖簾のような
通り抜けられる構造となっています

裾部分はヒートカット仕上げで
ほつれが出ないように仕上げております




生地取り付け/取り外し

取り付け



ベイン同士で
生地を連結させたくうえで
クリップに取り付けます


- ①生地の表面同士をベインで連結します
ベインのツメ4つがパチッと音が鳴るまではめ込んでください

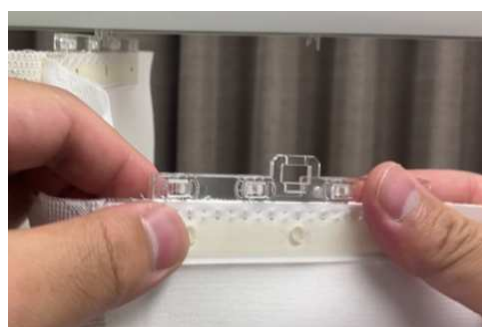

- ②ベインをクリップに垂直に押し当て
取付けます

①,②を繰り返しすべての生地を取
り付けます

取り外し



クリップからベインを
取り外します

- ①ベイン部分をつかみ
斜めに傾けると取り外すことができます



カーテン裏側から見た様子



- ②ベイン同士で
連結されている隣の生地を取り外す



カーテン裏側から見た様子



- ③もう片方のベインを
①と同様に取り外します

お手入れ方法

- 普段のお手入れは、掃除機の吸引力を弱くしてホコリを吸い取るか、羽根バタキで定期的にホコリを払ってください。
※掃除機を使用する場合は、ファブリックが巻き込まれないように十分注意してください。
- 汚れがひどい時には、中性洗剤を水で薄めたものにタオルを浸し、固く絞ったもので、汚れた部分を叩くように取ってください。
※裏から乾いたタオルをあてがうと効果的です。
※残った洗剤を十分に濡らしたタオルで拭き取ってください。（強くこするとファブリックを傷める可能性がありますので、ご注意ください。）
※作業後は、十分に自然乾燥させてください。
- シワを取る場合は、ハンドスチーマーをファブリックの裏面から、上から下へ縦方向にゆっくり掛けてください。
※ハンドスチーマーを掛ける場合は、ペインが全開の状態で行ってください。
※シワが深い場合は、作業を何回か繰り返してください。
※作業後は、十分に自然乾燥させてください。

ふき取り



- ①液体洗剤を綺麗なタオルにつけ ②水を吹きかけタオルで拭く ③メンテナンス完了です
汚れを拭き取る (洗剤が残ると変色の原因になります)

手洗い



- ①洗濯用の中性洗剤を使用しぬるま湯で優しく手洗いをします
②洗剤成分が残らないよう、よくすすいでください
③シワにならないように陰干ししてください
※シワが残ってしまった際は、スチームアイロンでシワを取ることができます。
※洗濯機での洗濯は推奨しておりません。

オーダーデザイン

① デザイン柄・・・好きな柄やデザインを生地にプリントすることができます

- ・デザインは、極力解像度の高いPDFデータを提出ください
- ・著作権・肖像権等に抵触するものは製作できません
- ・柄のデータは、リピート可能な柄をお願いいたします
リピートが合わない柄について、別途加工費が発生する場合があります
- ・生地表面全体（部屋内側のみ）の印刷です。



② 企業ロゴ（ロゴマーク等）

- ・オフィス・店舗を想定した企業ロゴ専用レイアウト設定
- ・屋内外、どちらからも
- ・企業ロゴ等が表示される専用設定
- ・企業ロゴはPDF データをご提出ください

※すべてプレーンのホワイト生地にプリントの対応です。
※プリント面は表面、裏面のどちらかのみです。両面には対応していません。
※オーダーデザインは、著作権・肖像権等に抵触するものは製作できません。
※プリントを施したホワイトの生地は、プリント無しホワイト生地と比べ
ホワイトの色合いが若干異なる場合がございます。

企業ロゴ専用レイアウト

- ・極力解像度の高いPDFデータにて提出ください
- ・スマートカーテンの構造上
ロゴについてはドレープ部分裏面の両側にプリントすることで部屋内、部屋外の両面にロゴが現れます
- ・レース越しにもロゴが現れるよう計算しておりますので、濃い色のロゴデータで提出ください
- ・プリントできるサイズは、下記のサイズです
8cmの幅に収まるサイズの縮尺で長さが決まります
- ・ロゴの開始位置は、発注書内にあります
オーダーデザイン欄(下記)
より指定ください

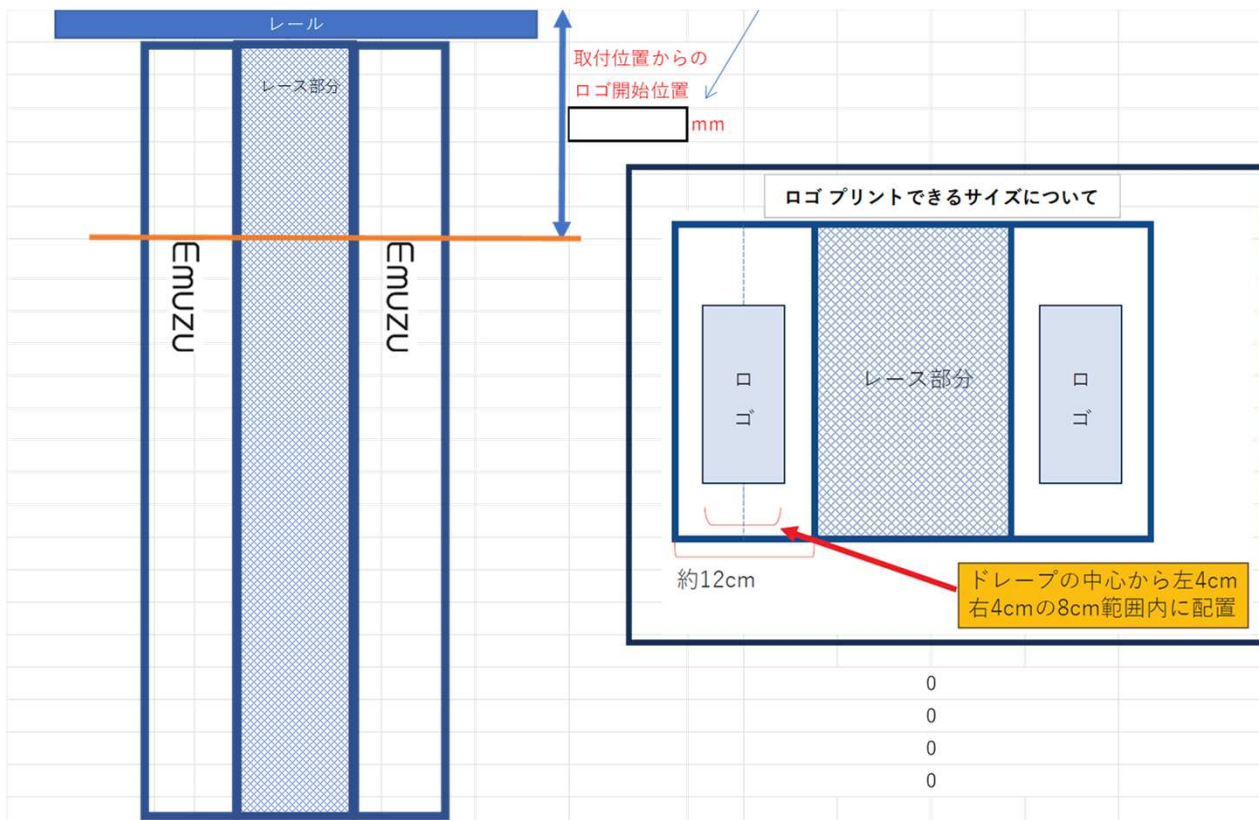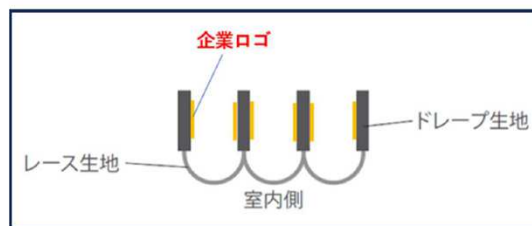

エンドチューブについて

エンドチューブとは、レール両端に取り付けられた 半透明のパイプ状の樹脂部品です
これ以上キャリアが進まないように止める役割を持っています
寸法図の全開状態※P.5 にある、両端の75mmのスペースを保つために取り付けられた
エンドチューブの解説と、**エンドチューブ無し仕様**を選ぶ際の解説項目です。
連装仕様をお選びいただくと、自動的にレール突合せ部エンドチューブ無し仕様となります。



羽根を閉じた際に、レールから
羽根が、はみ出さないようにする

レールと羽根がそろうように
あらかじめ75mmのスペースを
エンドチューブによって確保して
います

縦型ブラインドも同様の構造です



エンドチューブ無し仕様をお選び
いただくと全開状態の際、レール
の端付近まで羽根をつける事がで
きます

その分、羽根を閉じた際に
レールからはみ出す形となります



エンドチューブ無し仕様をお選びいただくと

・メリット

羽根が全開状態時、レールの長さに対してファブリックが無い場所を減らせる

・デメリット

はみ出した羽根が、壁・カーテンボックス等に干渉しうまく動かせなくなるケースがある
※枠内取付時には、エンドチューブ無しは選択できません

基本的に正面付けの際、カーテンレールと同様に幅を余分にみて採寸いただければ
エンドチューブ無しをお選びいただく必要はありません

Best Quality of Window System

Smart Curtain



販売元 Emuzu

株式会社 エムズ

〒 812-0894

福岡市博多区諸岡 3 - 33 - 28

TEL : 092-586-6063

FAX : 092-586-6083

<https://www.emuzu-ms.co.jp>



EMUZU.CURTAIN



スマートカーテン
Webページ

※製品写真の色は印刷の為、実際の色とは多少異なる場合があります。

※外観及び仕様は、改良の為、予告なく変更することがあります。

※表示価格には、取付工事費及び消費税は含まれておりません。

2023.11