

きゃたぴら網戸ウェーブ

きゃたぴら網戸ウェーブは、
PPプリーツネット収納式網戸です。
現在お使いのドアに簡単に取り付けできます。



製品の色

Colors available

サッシ・設置場所に合わせて選べるカラー3種類

※ホワイトのみ、納期に10～14日ほどかかります。



ステンカラー



ダークブロンズ



ホワイト

PP ネット

PP Net

ポリプロピレン・モノフィラメント使用により耐水性・通気性に優れています。光の反射がなく、視界を遮らない黒を採用しています。

ブラック:B


Black




お手入れ方法

Maintenance

網戸本体を取り外して水洗いできます。



① 取り外し Remove




② 水洗い Water-wash



バリアフリー

Barrier free



レールの高さは5mmのバリアフリー仕様です。

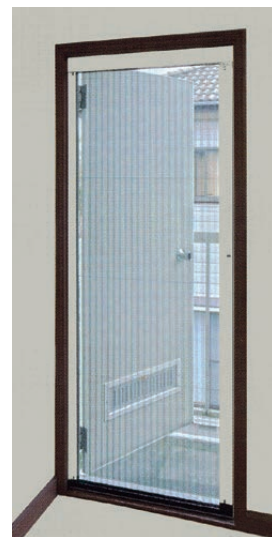

製品の取付け条件

製品を取り付ける場所において、下記の条件を確認してください。


- ① 取付枠及び床に段差がないこと。
 - ② 取付枠の幅が40mm以上あること。
 - ③ ドアクローザ、ドアの把手が干渉しないこと。
 - ④ 開口部の向かい合う辺がそれぞれ平行で四隅が直角であること。
 - ⑤ 取り付け幅W寸法が2600mm以下、取り付け高さH寸法が2600mm以下であること。
- 注) 2600mmを超える取り付け寸法の場合、特注品で対応できます。お問い合わせください。



採寸方法


製品を取り付ける場所を確認し、取付幅、取付高さを採寸してください。

- 注) 取付枠にゆがみがある場合がありますので、幅、高さとも2、3か所採寸し、最大寸法を出してください。
- 注) 幅方向は上枠、レールを切り詰めます。高さ方向は上枠の呑込みでマイナス20mmの調節寸法となっています。

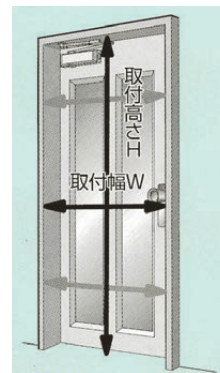


製品寸法図


■片引き

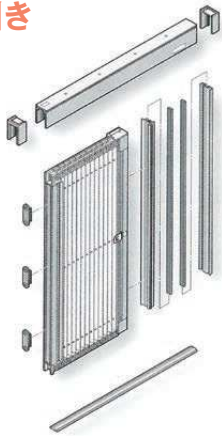

■両引き

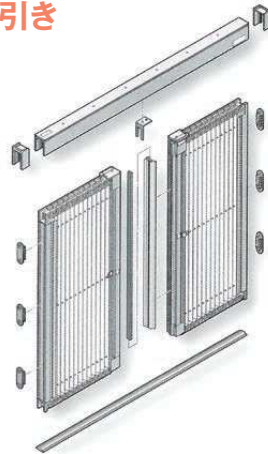


■両引き(親子)

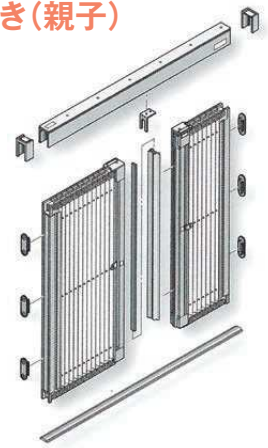


製品寸法図

■片引き

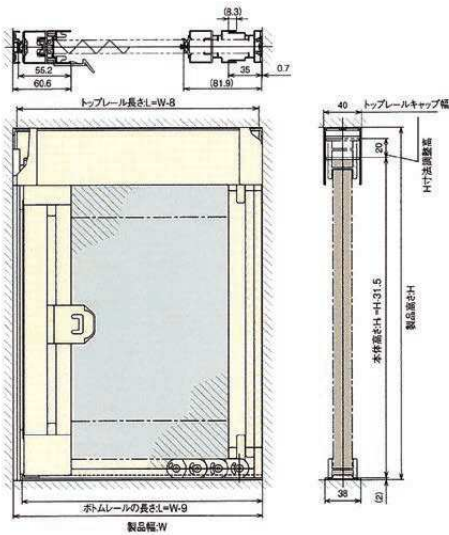


■両引き

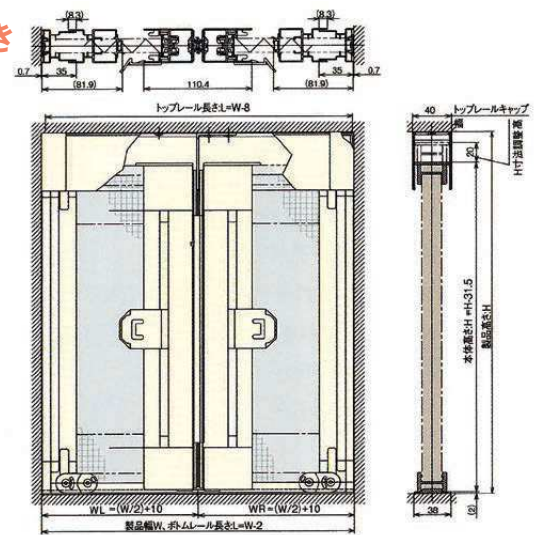

製品製作寸法


	片引き	両引き	1101~1300
製品幅 W(mm)	300~1,300	600~2,600	1,300(900,420)
製品高 H(mm)	1,200~2,600	1,200~2,600	1,900~2,600

補助部分 (オプション部材です。詳細はお問い合わせください。)

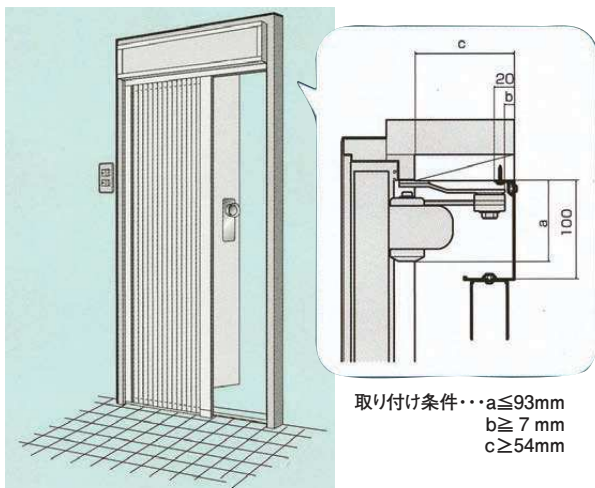

ドアクローザカバー

ドアクローザをよけて製品を取り付ける場合。



傾斜用 レール

取り付け床面に傾斜(傾斜角度10°)がある場合、傾斜用レールを用いて製品を取り付けできます。

価格、製品に対するご質問などは弊社までお問い合わせ下さい。