

# きゃたぴら網戸ウェーブ

きゃたぴら網戸ウェーブは、PPプリーツネット収納式網戸です。現在お使いのドアに簡単にに取り付けできます。



## 製品の色

Colors available

サッシ・設置場所に合わせて選べるカラー4種類

※ホワイトのみ、納期に10～14日ほどかかります。



ステンカラー



ダークブロンズ



ホワイト



ブラック

## PP ネット

PP Net

ポリプロピレン・モノフィラメント使用により耐水性・通気性に優れています。光の反射がなく、視界を遮らない黒を採用しています。

ブラック:B


Black



## お手入れ方法

Maintenance

網戸本体を取り外して水洗いできます。



①取り外し Remove



②水洗い Water-wash



## バリアフリー

Barrier free


レールの高さは5mmのバリアフリー仕様です。



## 製品の取付け条件

製品を取り付ける場所において、下記の条件を確認してください。

- ①取付枠及び床に段差がないこと。
  - ②取付枠の幅が40mm以上あること。
  - ③ドアクローザ、ドアの把手が干渉しないこと。
  - ④開口部の向かい合う辺がそれぞれ平行で四隅が直角であること。
  - ⑤取付け幅W寸法が2600mm以下、取付け高さH寸法が2600mm以下であること。
- 注) 2600mmを超える取付け寸法の場合、特注品で対応できます。お問い合わせください。



## 採寸方法

製品を取り付ける場所を確認し、取付幅、取付高さを採寸してください。

- 注) 取付枠にゆがみがある場合がありますので、幅、高さとも2、3か所採寸し、最大寸法を出してください。
- 注) 幅方向は上枠、レールを切り詰めます。高さ方向は上枠の呑込みでマイナス20mmの調節寸法となっています。




製品寸法図

■片引き



■両引き

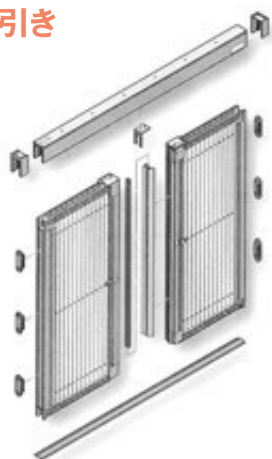


■両引き(親子)




製品寸法図

■片引き

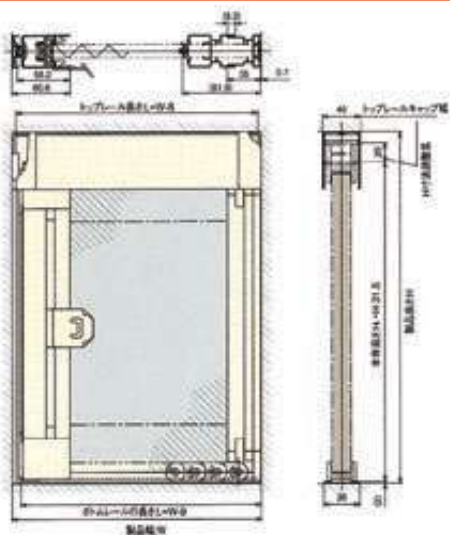



■両引き

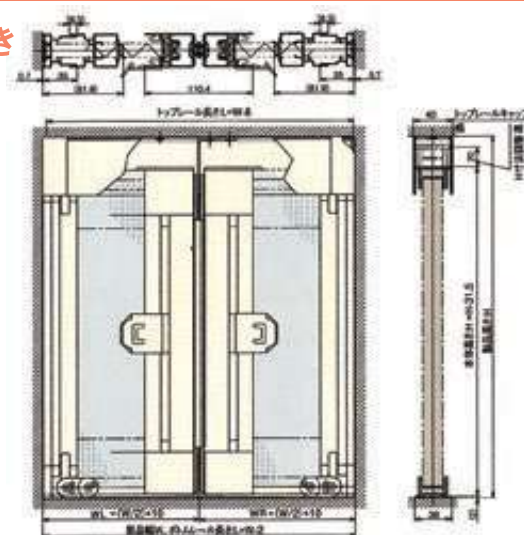

製品製作寸法

|           | 片引き         | 両引き         | 1101~1300      |
|-----------|-------------|-------------|----------------|
| 製品幅 W(mm) | 300~1,300   | 600~2,600   | 1,300(900,420) |
| 製品高 H(mm) | 1,200~2,600 | 1,200~2,600 | 1,900~2,600    |

補助部分 (オプション部材です。詳細はお問い合わせください。)

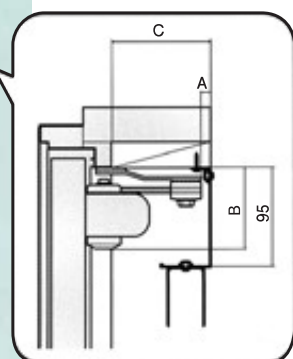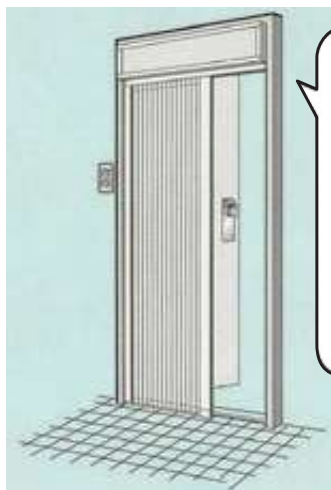

取り付け条件・・・A:15mm以上  
B:80mm以上  
C:55mm以上



ドアクローザカバー

ドアクローザーをよけて製品を取り付ける場合。

価格、製品に対するご質問などは弊社までお問い合わせ下さい。