

ビニールカーテン



*写真のレールは別売品です。

片開きタイプ

①標準仕様

②フレーム仕様

ビニールカーテンのみのシングル商品です。透明・糸入り・防虫の厚さ0.25～0.55mmの全8アイテムからお選びください。ご利用中のビニールカーテンの交換用にお勧めです。Sカン付きですのですぐにご利用中のカーテンレールに取付け可能です。
便利なオプション縫製加工にもご対応いたします。

材質

■生地：軟質塩化ビニール（厚み0.25～0.55mm）

ベランダの雨除けやガーデニングで！

ベランダにビニールカーテンを設置すれば雨除けや花粉対策にもお勧めです。ガーデニングでは冬季の寒さ対策に有効です。




店舗や車庫では雨風除け埃除け落ち葉対策に！

ご家庭では車庫や倉庫の雨風除け・防塵対策に店舗では透明なので店内の明るさを保ちながら隙間風を抑え冷暖房効率を高めます。




製品寸法図

①標準仕様



②フレーム仕様



オプション縫製加工



⑧マジックテープ加工



⑨ハトメ追加加工




⑩ファスナー加工



⑪ウェイトチェーン加工



⑫たれ(スカート)加工



⑬切り欠き加工



⑭三角ポケット加工



⑮マグネット加工

機能マークについて



防災

自己消火性を有する難燃素材を使用し、(公財)日本防災協会が定める防災性能基準に適合し、日本防災協会・消防庁の承認を得たものです。



防虫

紫外線域の光を好む虫の集合を抑制し、侵入を軽減するものであり、全ての虫を防ぐものではありません。(熱・湿気を好む虫にも効果がありません。)



抗ウイルス加工

特定ウイルスの数を減少させます。SIAAの安全基準相当に適合した素材を使用。



帯電防止

静電気の発生抑制。ホコリの付着を防ぎます。



耐寒

冷凍庫など、寒いところでもビニールが固くならず、使用することが出来ます。



UVカット

直射日光から紫外線の侵入を防ぎます。

⚠ 屋外で使用する場合は重量・気温・風・紫外線劣化にご注意ください。

- *工業用の「間仕切りカーテン」としてご利用いただく場合は、「重量級」のカーテンレールをご使用ください。
- *「ウェイトチェーン（オプション）」を入れることで、風による揺れをある程度防ぐことはできますが、強い風が吹く場合でのご使用はお控えください。

- *ビニールカーテンは紫外線劣化が起こるため、屋外使用の際はご注意ください。紫外線劣化に強い「糸入りビニールカーテン」などを使用することで劣化を軽減することができます。
- *ビニールカーテンは強風を防止するものではありませんのでご使用にはご注意ください。

※製品の色は印刷のため実物とは多少異なります。

商品価格

透明ビニールカーテン価格 0.3mm



[生地仕様]
品質：軟質塩化ビニール
規格：183CMX30M
厚み：0.3mm・重量：400g/㎡
設置場所：室内

VC01 片開き(1枚)

高	幅	~175	~357	~539	~721
~200		22,600	38,900	54,100	70,400
~250		24,100	41,900	58,600	76,700
~300		27,800	47,500	67,500	87,800
~350		29,700	51,200	71,900	93,800
~400		33,800	57,100	81,200	106,000

帯電

透明ビニールカーテン価格 0.5mm



[生地仕様]
品質：軟質塩化ビニール
規格：183CMX30M
厚み：0.5mm・重量：460g/㎡
設置場所：室内、半屋外

VC02 片開き(1枚)

高	幅	~175	~357	~539	~721
~200		26,700	47,100	66,700	87,100
~250		29,700	52,300	74,500	97,100
~300		34,100	59,700	86,700	113,000
~350		36,300	64,900	93,800	123,000
~400		41,900	74,500	106,000	139,000

帯電

透明ビニールカーテン価格 0.3mm



[生地仕様]
品質：軟質塩化ビニール
規格：183CMX30M
厚み：0.3mm・重量：400g/㎡
設置場所：室内

VC03 片開き(1枚)

高	幅	~175	~357	~539	~721
~200		30,800	51,200	71,900	93,800
~250		31,900	57,100	80,800	106,000
~300		36,700	66,300	93,800	123,000
~350		40,000	71,900	103,000	135,000
~400		44,900	80,800	117,000	152,000

防災 帯電 UV

透明ビニールカーテン価格 0.5mm



[生地仕様]
品質：軟質塩化ビニール
規格：183CMX30M
厚み：0.5mm・重量：460g/㎡
設置場所：室内、半屋外

VC04 片開き(1枚)

高	幅	~175	~357	~539	~721
~200		36,700	67,500	97,100	127,000
~250		42,300	77,100	112,000	147,000
~300		48,900	89,300	130,000	171,000
~350		54,500	100,000	145,000	191,000
~400		61,200	114,000	165,000	216,000

防災 帯電 UV

透明ビニールカーテン(糸入り)価格 0.25mm



[生地仕様]
品質：軟質塩化ビニール
規格：205CMX50M
厚み：0.25mm・重量：350g/㎡
糸入り間隔：20mm×20mm
設置場所：室内

VC05 片開き(1枚)

高	幅	~195	~397	~599	~801
~200		27,800	48,200	67,500	89,700
~250		30,000	52,600	74,500	99,300
~300		34,900	60,400	86,700	115,000
~350		36,700	64,900	93,400	124,000
~400		41,900	73,400	106,000	140,000

防災 耐寒

透明ビニールカーテン(糸入り)価格 0.55mm



[生地仕様]
品質：軟質塩化ビニール
規格：205CMX25M
厚み：0.55mm・重量：700g/㎡
糸入り間隔：20mm×20mm
設置場所：室内

VC06 片開き(1枚)

高	幅	~195	~397	~599	~801
~200		38,900	70,800	103,000	136,000
~250		44,500	80,800	118,000	158,000
~300		51,500	93,800	138,000	183,000
~350		56,700	105,000	153,000	204,000
~400		64,500	119,000	174,000	230,000

防災 耐寒

透明ビニールカーテン(防虫・糸入り)価格 0.25mm



[生地仕様]
品質：軟質塩化ビニール
規格：203CMX50M
厚み：0.25mm・重量：320g/㎡
糸入り間隔：15mm×15mm
設置場所：室内、屋外


VC07 片開き(1枚)

高	幅	~195	~397	~599	~801
~200		30,000	53,000	76,300	102,000
~250		33,000	59,300	86,000	115,000
~300		38,200	69,300	100,000	133,000
~350		41,900	75,200	110,000	146,000
~400		47,500	85,200	125,000	165,000

防災 防虫

■ビニールカーテン/オプション製品

⑧マジックテープ加工 ビニールカーテンの両端をつなぎ合わせる時に便利なマジックテープ加工。

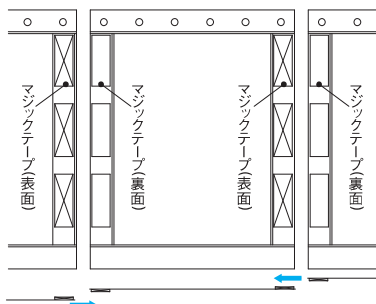

カーテンの開口部両端にマジックテープを縫付け加工します。柱・壁などに繋げて使用の場合はのり付けのマジックテープを同梱します。


ご注文時のチェックポイント

- ☐ マジックテープの縫付け位置
- ☐ マジックテープの縫付け面…基本縫製は右前とします。
(カーテンの表面・裏面のどちらに縫い付けるかを指定。)
- ☐ マジックテープのり付けタイプ仕様は同梱となります。
- ☐ マジックテープを取付ける位置(図面等が必要なる場合があります。)

仕 様	25mm幅白色、オス/メス、縫付け/縫付け&のり付きテープ(同梱)
加工料	オス/メス対 2,800円/m(10cm単位の20cm以上)

⑨ハトメ追加加工

ご利用の用途に併せてビニールカーテンのサイド・下部へのハトメ追加ができます。

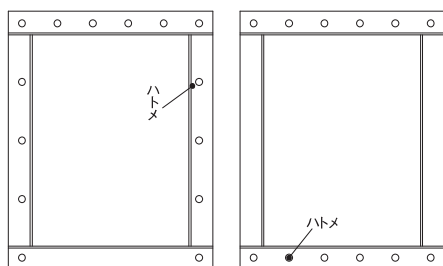

標準タイプは上部にハトメ加工済みです。


ご注文時のチェックポイント

- ☐ ハトメの追加位置(図面等が必要になる場合があります。)
- ☐ ハトメの追加個数

仕 様	真鍮、外径18mm、内径10mm、約300mmピッチ、Sカン(SA104メッキ)付
加工料	160円/箇所
Sカン	200円/箇所

⑩ファスナー加工

ビニールカーテンにファスナーを縫い付けて出入り口を作ることができます。




「固定式」はカーテンの一部分にファスナー加工します。

ご注文時のチェックポイント

- ☐ ファスナーを取付ける位置(図面等が必要になる場合があります。)

仕 様	10ビスロン(白色)
固定式 片面	5,200円/m(1cm単位)
加工料 両面	6,800円/m(1cm単位)


⑪ウェイトチェーン加工 ビニールカーテンの下部に重りを入れてカーテンの吹上がり抑制します。



カーテンの下部にチェーンタイプの重りを入れて、風でカーテンが吹き上がることを抑えます。

仕 様	メッキ4mm(277g/m):補強用のターポリン生地、白色仕様
加工料	5,250円/m(10cm単位)

⑫たれ(スカート)加工 ビニールカーテンの下部にたれを付けることで下部隙間からの空気漏れを押えます。



カーテン下部に常時の「たれ(スカート)」を取付けることで、下部の隙間からの空気漏れを防止します。

ご注文時のチェックポイント

- ☐ たれ(スカート)はウェルダー加工を行うため、固定仕様となります。
- ☐ たれ(スカート)のサイズは約15cmです。
(上部約5cmがウェルダー押さえ、カーテンと床の隙間約3cm、床に擦れる部 分約7cm)


仕 様	補強性に優れたターポリン生地2類:0.33t、白色を仕様
加工料	1,650円/m(10cm単位)

※製品の色は印刷のため実物とは多少異なります。

*詳しくは弊社の担当者までお問合せください。

㊄切り欠き加工

ビニールカーテンの一部をお部屋の形に合わせてカットしたり中窓にすることもできます。

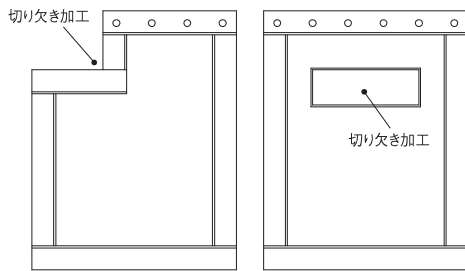

カーテンの中央部を切り抜いて中窓を付ける事も可能です。

ご注文時のチェックポイント


切り抜き位置(図面等が必要になる場合があります。)

角・切り抜き仕様	補強用のターボリン生地(白色)を入れてウエルダー加工します。
加工料	5,600円/箇所(切り欠く2辺の長さ合計が2mまで)
中央・切り抜き仕様	中央を切り抜き、ウエルダー加工します。
加工料	6,700円/箇所(切り欠く辺の長さ合計が3mまで)

上記寸法より大きい場合はお問合せください。

㊄三角ピケット加工

ビニールカーテンのサイドや下部にピケットを追加すれば紐で固定できます。

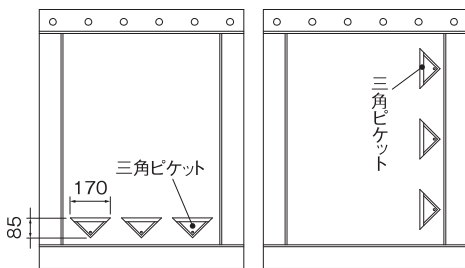

カーテンのサイドや下部に三角ピケットを施すことでカーテンを紐で固定することができます。


ご注文時のチェックポイント

☐ 三角ピケットを取付ける位置
(図面等が必要になる場合があります。)

仕 様	補強用のターボリン生地(白色)でカーテン本体にウエルダー加工します。
加工料	2,300円/箇所
紐	380円/本(固定用ロープ アクリル4mm 約60cm)

㊄マグネット加工

カーテンの両端にマグネット加工を追加しカーテン同士を結合できるようにします。

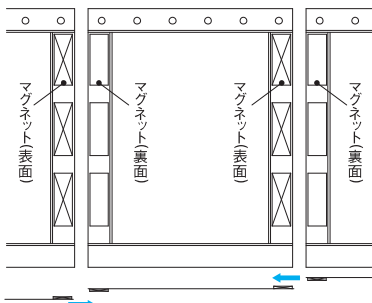

カーテンの開閉部の両端にマグネットを縫付け加工します。カーテン側はマグネットを縫付け加工し鉄柱に貼り付ける場合はマグネットを同梱します。

ご注文時のチェックポイント

☐ マグネットの縫付け位置
☐ マグネットの縫付け面:基本縫製は右前とします。
(カーテンの表面・裏面のどちらに縫い付けるか指定。)
☐ マグネットの同梱の指示が必要となります。

仕 様	2.2x30mm幅、385g/m 縫付けまたは同梱
加工料	5,150円/m(10cm単位の 20cm以上)

採寸方法・ご注文サイズのご指定方法(天井付け)

ビニールカーテン縫製加工について

開き方 …… 片開き/両開きからお選びください。
タッセル …… ビニールカーテンにはタッセルは付属されません。
ヒダ仕様 …… フラット(ハトメ仕様)になります。
ヒダ間隔 …… ハトメとハトメの間隔は30cm以内となります。
縫 製 …… 上部/脇/裾部分の折り返しは、約3.5cmの2つ折り
※幅足し部分は約 1cmのウエルダー加工
※掲載価格は「片開き」での価格です。
※「両開き」は片開き価格x2枚となります。

製品幅mm(W)の算出方法

※製品サイズは1cm単位で指定ください。

- ①取付けレール寸法(レールの長さ) 枠内に取付ける場合、枠内幅寸法から1cm程度差引いた寸法
- ②カーテン幅(W) 取付レール寸法①X1.05を推奨

製品高mm(H)の算出方法

※製品サイズは1cm単位で指定ください。

- ③枠内に取付ける場合、枠内上部から床までの実寸法
- ④差し引き寸法 上部空間(レール高+レール下からビニール上部までの空間)
下部空間((ビニール下部から床までの空間))
- ⑤カーテン高(H)=開口部実寸cm③-差し引き寸法

製品寸法図

ハトメ数対応表(ピッチ:30cm) ※片開き換算

シート幅(cm)	個数	シート幅(cm)	個数	シート幅(cm)	個数
100~120	5	331~360	13	571~600	21
121~150	6	361~390	14	601~630	22
151~180	7	391~420	15	631~660	23
181~210	8	421~450	16	661~690	24
211~240	9	451~480	17	691~720	25
241~270	10	481~510	18	721~750	26
271~300	11	511~540	19	751~780	27
301~330	12	541~570	20	781~800	28

ハトメ幅(cm)÷ピッチ30(cm)=小数点以下切り上げの個数+1個=ハトメ数
(例) 一般用ビニールカーテン 幅 362cmの場合
362÷30=12.0667 ⇒ 13個+1個=14個
(例) 仕切りビニールカーテン 幅 362cmの場合
片開き用 14個-2個(サイドボール 2本分)=12個
両開き用 16個-4個(サイドボール 4本分)=10個

ビニールカーテン標準物性表

品 名	厚み (mm)	重量 (g/m)	引張強度(N/3cm)		伸率(%)		引張強度(N)		生産地	防災番号
			縦方向	横方向	縦方向	横方向	縦方向	横方向		
透明 0.3mm	0.30	400	91.9	98.4	390	380	24.7	24	日本	—
透明 0.5mm	0.50	460	134.9	128.2	370	400	39.3	39.2	日本	—
防災・透明・UVカット 0.3mm	0.30	400	100	90.0	310	330	28.0	29.0	日本	A1140153
防災・透明・UVカット 0.5mm	0.50	460	153	147	290	330	50.0	50.0	日本	A1140154
防災・透明・糸入り 0.25mm	0.25	350	196	196	18.0	26.0	186	186	日本	A1150056
防災・透明・糸入り 0.55mm	0.55	700	196	196	18.0	26.0	186	186	日本	A1150100
防災・防虫・糸入り 0.25mm	0.25	345	190	190	20.0	27.0	75.0	75.0	日本	A2160271
抗ウイルス 0.3mm	0.3	394	97.4	84.8	310	310	26.9	27.0	日本	A1210054