

ピクチャーギャラリー


洗練されたシンプルなデザイン

レール仕様

ST (後付用)




アルミシルバー
アルミホワイト



IW9 (埋込み用9.5)




アルミシルバー
アルミホワイト




DA (後付用)




アルミシルバー
アルミホワイト



IW12 (埋込み用12.5)




アルミシルバー
アルミホワイト



DB (後付用)




アルミシルバー
アルミホワイト



PS11 (先付用)



アルミシルバー
アルミホワイト



商品名	カラー	長さ(m)	品番	単価	箱詰数量	価格(円)
ST (後付用)	アルミシルバー	2.00	A1530	3,060	10本	30,600
	アルミホワイト	2.00	A1531	3,810	10本	38,100
	アルミシルバー	3.00	A1501	4,520	10本	45,200
	アルミホワイト	3.00	A1502	5,620	10本	56,200
DA (後付用)	アルミシルバー	3.00	A1532	5,650	5本	28,250
	アルミホワイト	3.00	A1533	6,900	5本	34,500
DB (後付用)	アルミシルバー	3.00	A1534	5,460	5本	27,300
	アルミホワイト	3.00	A1535	6,680	5本	33,400


商品名	カラー	長さ(m)	品番	単価	箱詰数量	価格(円)
IW9 (埋込み用9.5)	アルミシルバー	3.00	A1540	5,460	5本	27,300
	アルミホワイト	3.00	A1541	6,680	5本	33,400
IW12 (埋込み用12.5)	アルミシルバー	3.00	A1544	5,460	5本	27,300
	アルミホワイト	3.00	A1545	6,680	5本	33,400
PS11 (先付用)	アルミシルバー	3.00	A1536	5,780	5本	28,900
	アルミホワイト	3.00	A1537	6,900	5本	34,500
レール斜めカット工賃(1カ所)	—	—	—	1,600	—	—
レール直線カット工賃(1カ所)	—	—	—	1,100	—	—

レール許容荷重


レール	許容荷重	条件 (レール1本あたり) 取付間隔	施工条件
ST (後付用)	30kg	455mm以下	壁付・天井付
DA (後付用)	30kg	455mm以下	壁付・天井付
DB (後付用)	30kg	455mm以下	壁付・天井付
IW9 (埋込み用9.5)	30kg	455mm以下	9.5mmボード埋込用
IW12 (埋込み用12.5)	30kg	455mm以下	12.5mmボード埋込用
PS11 (先付用)	30kg	455mm以下	先付用

部品仕様(mm)


後付け用ストップ




NST(後付用)ストップ




DA(後付用)ストップ左




DA(後付用)ストップ右




DB(後付用)ストップ左




DB(後付用)ストップ右




IW9(埋込み用)ストップ




IW12(埋込み用)ストップ




PS11(先付用)ストップ左




PS11(先付用)ストップ右



ジョイントピン



コーナージョイントピン



商品名	カラー	長さ(mm)	品番	単価	箱詰数量	価格(円)
後付け用ストップ	シルバー	—	B1013	200	50コ	10,000
	ホワイト	—	B1014	220	50コ	11,000
NST(後付用)ストップ	シルバー	—	B1420	230	50コ	11,500
	ホワイト	—	B1421	250	50コ	12,500
DA(後付用)ストップ左右組	シルバー	—	B1591	480	25セット	12,000
	ホワイト	—	B1592	520	25セット	13,000
DB(後付用)ストップ左右組	シルバー	—	B1593	480	25セット	12,000
	ホワイト	—	B1594	520	25セット	13,000
IW9(埋込み用)ストップ	シルバー	—	B1583	240	50コ	12,000
	ホワイト	—	B1584	260	50コ	13,000
IW12(埋込み用)ストップ	シルバー	—	B1585	240	50コ	12,000
	ホワイト	—	B1586	260	50コ	13,000

商品名	カラー	長さ(mm)	品番	単価	箱詰数量	価格(円)
PS11(先付用)ストップ左右組	シルバー	—	B1595	520	25セット	13,000
	ホワイト	—	B1596	560	25セット	13,000
ジョイントピン (1カ所に付2本/先付用は3本必要)	—	—	B1587	80	1コ	80
コーナージョイントピン (1カ所に付2本/先付用は3本必要)	—	—	B1588	100	1コ	100
NPブラケット 先付用専用	—	—	B1034	520	20コ	10,400
Pロングブラケット 先付用専用	—	—	B1035	730	20コ	46,600

フック仕様

可動式フック

S天付用フック




天井付専用
(許容荷重30kg)

S壁付用フック



壁付き付専用
(許容荷重30kg)
(PS11には使用できません)

N可動式フックA



天井付専用
(許容荷重30kg)

N可動式フックB



壁付き付専用
(許容荷重30kg)
(PS11には使用できません)

商品名	カラー	長さ(mm)	品番	単価	箱詰数量	価格(円)
S天付フック	シルバー	—	B1717	660	20コ	13,200
	ホワイト	—	B1718	780	20コ	15,600
S壁付用フック	シルバー	—	B1719	660	20コ	13,200
	ホワイト	—	B1720	780	20コ	15,600
N可動式フックA (天井付専用)	シルバー	—	B1711	780	30コ	23,400
	ホワイト	—	B1712	890	30コ	26,700
S可動式フックB (壁付専用)	シルバー	—	B1721	780	30コ	23,400
	ホワイト	—	B1722	890	30コ	26,700

固定式フック

OLフック
(後入れタイプ)




天井付専用
(許容荷重30kg)

N固定フックA
(後入れタイプ)



天井付専用
(許容荷重30kg)

N固定フックB
(後入れタイプ)



壁付き付専用
(許容荷重30kg)
(PS11には使用できません)

固定式フックAB
(両用タイプ)



壁付・天井付専用
(許容荷重30kg)

商品名	カラー	長さ(mm)	品番	単価	箱詰数量	価格(円)
OLフック (天井付専用・後入れタイプ)	シルバー	—	B1705	1,260	20コ	25,200
	ホワイト	—	B1706	1,390	20コ	27,800
N固定フックA (天井付専用・後入れタイプ)	シルバー	—	B1701	1,130	20コ	22,600
	ホワイト	—	B1702	1,260	20コ	25,200
N固定フックB (天井付専用・後入れタイプ)	シルバー	—	B1703	1,140	20コ	22,800
	ホワイト	—	B1704	1,260	20コ	25,200
S固定式フックAB (壁・天井付両用タイプ)	シルバー	—	B1724	1,130	20コ	22,600
	ホワイト	—	B1725	1,260	20コ	25,200

使用フック

レール	使用フック
ST(後付用)	全品
DA(後付用)	
DB(後付用)	
IW9(埋込み用9.5)	
IW12(埋込み用12.5)	
PS11(先付用)	S天付用フック・S可動式フックA・OLフック・N固定フックA・固定式フックAB両用

フック1個あたりの許容荷重

S天付用フック/30kg	OLフック(後入れタイプ)/30kg
S壁付用フック/30kg	N固定フックA(後入れタイプ)/30kg
N可動式フックA/30kg	N固定フックB(後入れタイプ)/30kg
N可動式フックB/30kg	固定フックAB(両用タイプ)/30kg



素材と仕上げ

部品名	素材
レール	アルミニウム合金押出型材(アルマイト仕上げ)
フック	真鍮、SUS304
Nスライドハンガー	ワイヤー: ステンレス ハンガー: 真鍮

ピクチャーレール

ハンガー仕様

スライドハンガー

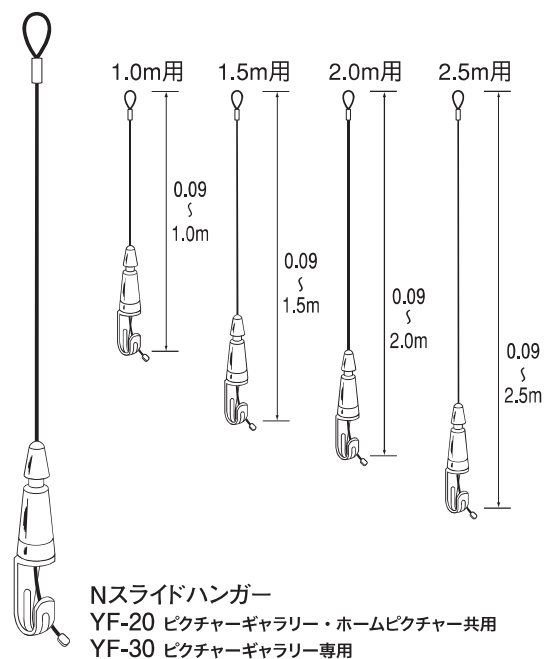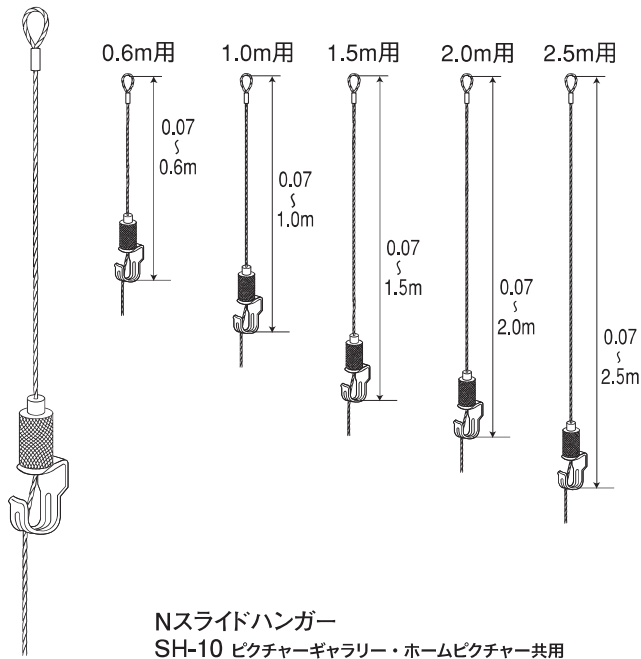


商品名	ワイヤー線径	材質	許容荷重	備考
NスライドハンガーSH10	φ1.2mm	SUS304	10kg	ピクチャーギャラリー・ホームピクチャー共用
NスライドハンガーYF20	φ1.2mm	SUS304	20kg	ピクチャーギャラリー・ホームピクチャー共用
NスライドハンガーYF30	φ1.5mm	SUS304	30kg	ピクチャーギャラリー専用 ※ホームピクチャーには使用できません。


商品名	カラー	長さ(m)	品番	単価	箱詰数量	価格(円)
Nスライドハンガー10 SH-10 許容荷重10kg ピクチャーギャラリー ホームピクチャー共用	—	0.6m	B1901	2,380	5セット	11,900
	—	1.0m	B1902	2,620	5セット	13,100
	—	1.5m	B1903	2,850	5セット	14,250
	—	2.0m	B1904	2,970	5セット	14,850
	—	2.5m	B1905	3,090	5セット	15,450
Nスライドハンガー YF-20 許容荷重20kg ピクチャーギャラリー ホームピクチャー共用	—	1.0m	B1906	3,460	5セット	17,300
	—	1.5m	B1907	3,700	5セット	18,500
	—	2.0m	B1908	3,820	5セット	19,100
	—	2.5m	B1909	3,930	5セット	19,650

商品名	カラー	長さ(m)	品番	単価	箱詰数量	価格(円)
Nスライドハンガー YF-30 許容荷重30kg ピクチャーギャラリー専用	—	1.0m	B1910	4,290	5セット	21,450
	—	1.5m	B1911	4,410	5セット	22,050
	—	2.0m	B1912	4,530	5セット	22,650
	—	2.5m	B1913	4,760	5セット	23,800


Nスライドハンガー

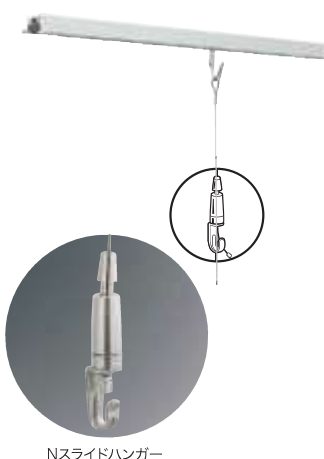

Nスライドハンガー 長さ調節方法




A部を下に押し、Bのワイヤーを引き調節します。Aを離すと固定します。

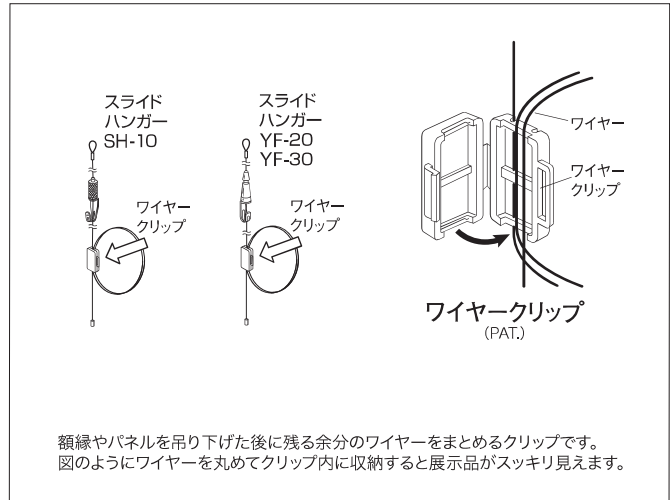

取付施工例


木造壁

STとS天付用フックの組合せ




GL工法壁

STN可動式フックBの組合せ




木造壁

DAとN固定フックA後入タイプの組合せ




GL工法壁

PS11とN可動式フックAの組合せ




天井中間(軽量鉄骨)

IW9とS天付用フックの組合せ




木造壁

IW9とS壁付用フックの組合せ




天井中間(軽量鉄骨)

IW12とN固定フックA後入タイプの組合せ



木造壁

IW12とN固定フックB後入タイプの組合せ



注意 許容荷重を得るために取付けの際は必ず下地の強度を確認の上、確実にお取付けください。

取扱説明書

ピクチャーレールギャラリーを使用して頂くに当たっての注意事項

〈ピクチャーレールギャラリー/ホームピクチャー許容荷重の定義〉

製品テスト、試験の結果から、製品の破損・破断荷重の1/3を許容荷重として定めています。
それは、製品を使用して展示物を守るために定めたものです。

〈取扱い注意事項〉

- ① 許容荷重を超えた展示物は、展示物の破損、人為的危険を伴いますので絶対に行わないでください。
・ピクチャーギャラリーの許容荷重は30kg/1m当りです。(ホームピクチャーは20kg/1m)
・許容荷重は、静止状態での荷重です。
・フック1個に対しての許容荷重は30kg/1m当りです。(ホームピクチャーは20kg/1m)
- ② 地震などの揺れによる展示物同士の衝突を防ぐため、展示物の間隔を1m以上空けてください。
- ③ ハンガー2本で吊り下げても許容荷重は30kgですkg。(ホームピクチャーは20kg)
(不慮の事故などにより片側に全重量がかかる場合があるため)
- ④ フックを独自に、加工および切断は行わないでください。
- ⑤ フックを追加する場合は、固定式フック後付用を指定してください。

