

ピクチャーレール

ピクチャーレール


レール素材: アルミニウム合金押出型材
仕 上 げ: シルバー/B2アルマイト

A6063SS-T5
ホワイト/アルマイト電着塗装

推奨荷重 15kg

●後付タイプ用


品番	カラー	長さ	価格
NPA20KS	シルバー	3000mm	¥2,800
NPA20KW	ホワイト	3000mm	¥3,300



推奨荷重 30kg


●後付タイプ用

品番	カラー	長さ	価格
NPA20TS	シルバー	3000mm	¥4,000
NPA20TW	ホワイト	3000mm	¥4,900




●先付タイプ用 9.5mmボード用

品番	カラー	長さ	価格
NPS10KS	シルバー	3000mm	¥3,300
NPS10KW	ホワイト	3000mm	¥3,800




●先付タイプ用 9.5mmボード用

品番	カラー	長さ	価格
NPS10TS	シルバー	3000mm	¥5,200
NPS10TW	ホワイト	3000mm	¥5,900




●先付タイプ用 12.5mmボード用

品番	カラー	長さ	価格
NPS13KS	シルバー	3000mm	¥3,400
NPS13KW	ホワイト	3000mm	¥4,000



●先付タイプ用 12.5mmボード用

品番	カラー	長さ	価格
NPS13TS	シルバー	3000mm	¥5,400
NPS13TW	ホワイト	3000mm	¥6,300



キャップ


側面フタ材質: アルミニウム合金押出型材 A6063SS-T5
仕 上 げ: シルバー/B2アルマイト ホワイト/焼付塗装

●後付タイプ用

適応レール: NPA20KS(W), NPA20TS(W)

品番	カラー	価格
PAF20S	シルバー	¥300
PAF20W	ホワイト	¥390

※左右共通です




●先付タイプ用 9.5mmボード用

適応レール: NPS10KS(W), NPS10TS(W)

品番	カラー	価格
PSF10S	シルバー	¥300
PSF10W	ホワイト	¥390

※R・Lを指定してください




●先付タイプ用 12.5mmボード用

適応レール: NPS13KS(W), NPS13TS(W)

品番	カラー	価格
PSF13S	シルバー	¥300
PSF13W	ホワイト	¥390


※R・Lを指定してください



ジョイントピン

ジョイントピン材質: 鉄(SWRH)
仕 上 げ: ユニクロメッキ

品番	価格
JPS	¥60




ピクチャーフック

材 質: 本体/真鍮 フック/ステンレス
仕上げ: クローム/ニッケルメッキ ホワイト/本体部分焼付塗装

推奨荷重 30kg


天井用(後入れ可能)

品番	カラー	価格
NPFC30S	クローム	¥950
NPFC30W	ホワイト	¥1,100



壁用(後入れ可能)

品番	カラー	価格
NPFW30S	クローム	¥850
NPFW30W	ホワイト	¥1,050




ワイヤーハンガーセット

材 質: ハンガー: 本体/真鍮 フック/ステンレス ワイヤー/SUS304 7×7
仕上げ: ハンガー: 本体/ニッケルメッキ


推奨荷重 15kg

品番	ワイヤー径 × 長さ	価格
WH1210	1.2φ×1000mm	¥3,200
WH1215	1.2φ×1500mm	¥3,500
WH1220	1.2φ×2000mm	¥3,600

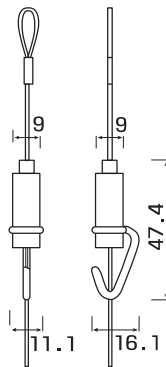

推奨荷重 30kg


品番	ワイヤー径 × 長さ	価格
WH1510	1.5φ×1000mm	¥3,500
WH1515	1.5φ×1500mm	¥3,600
WH1520	1.5φ×2000mm	¥3,700

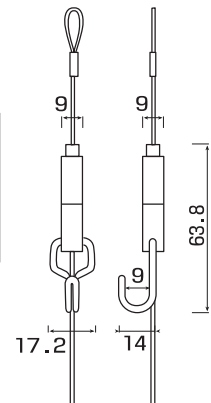

ハンガー単体

材 質: ハンガー: 本体/真鍮 フック/ステンレス
仕上げ: ハンガー: 本体/ニッケルメッキ

品番	推奨荷重	価格
H15	15kg	¥1,800
H30	30kg	¥2,300

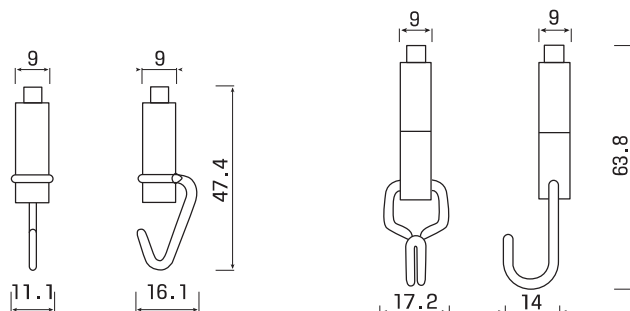

使用上の注意

図面内数字の単位はmmです。
推奨荷重とは耐荷重の 1/3 以内で設定しております。
ピクチャーレール・フック・ワイヤーハンガーセットを組み合わせでご使用の場合、推奨荷重の少ない荷重表記が優先されます。

施工上の注意

取付ビスピッチ: 450mm以内での取付をお願い致します。
取付ビス: 3.5φ以上のタッピングビスを使用してください。
取付下地が軽量天井材、軽量間仕切り材の場合推奨荷重が10kgになります。