


Best Quality of Window System

Smart Curtain

生地見本

Sample book

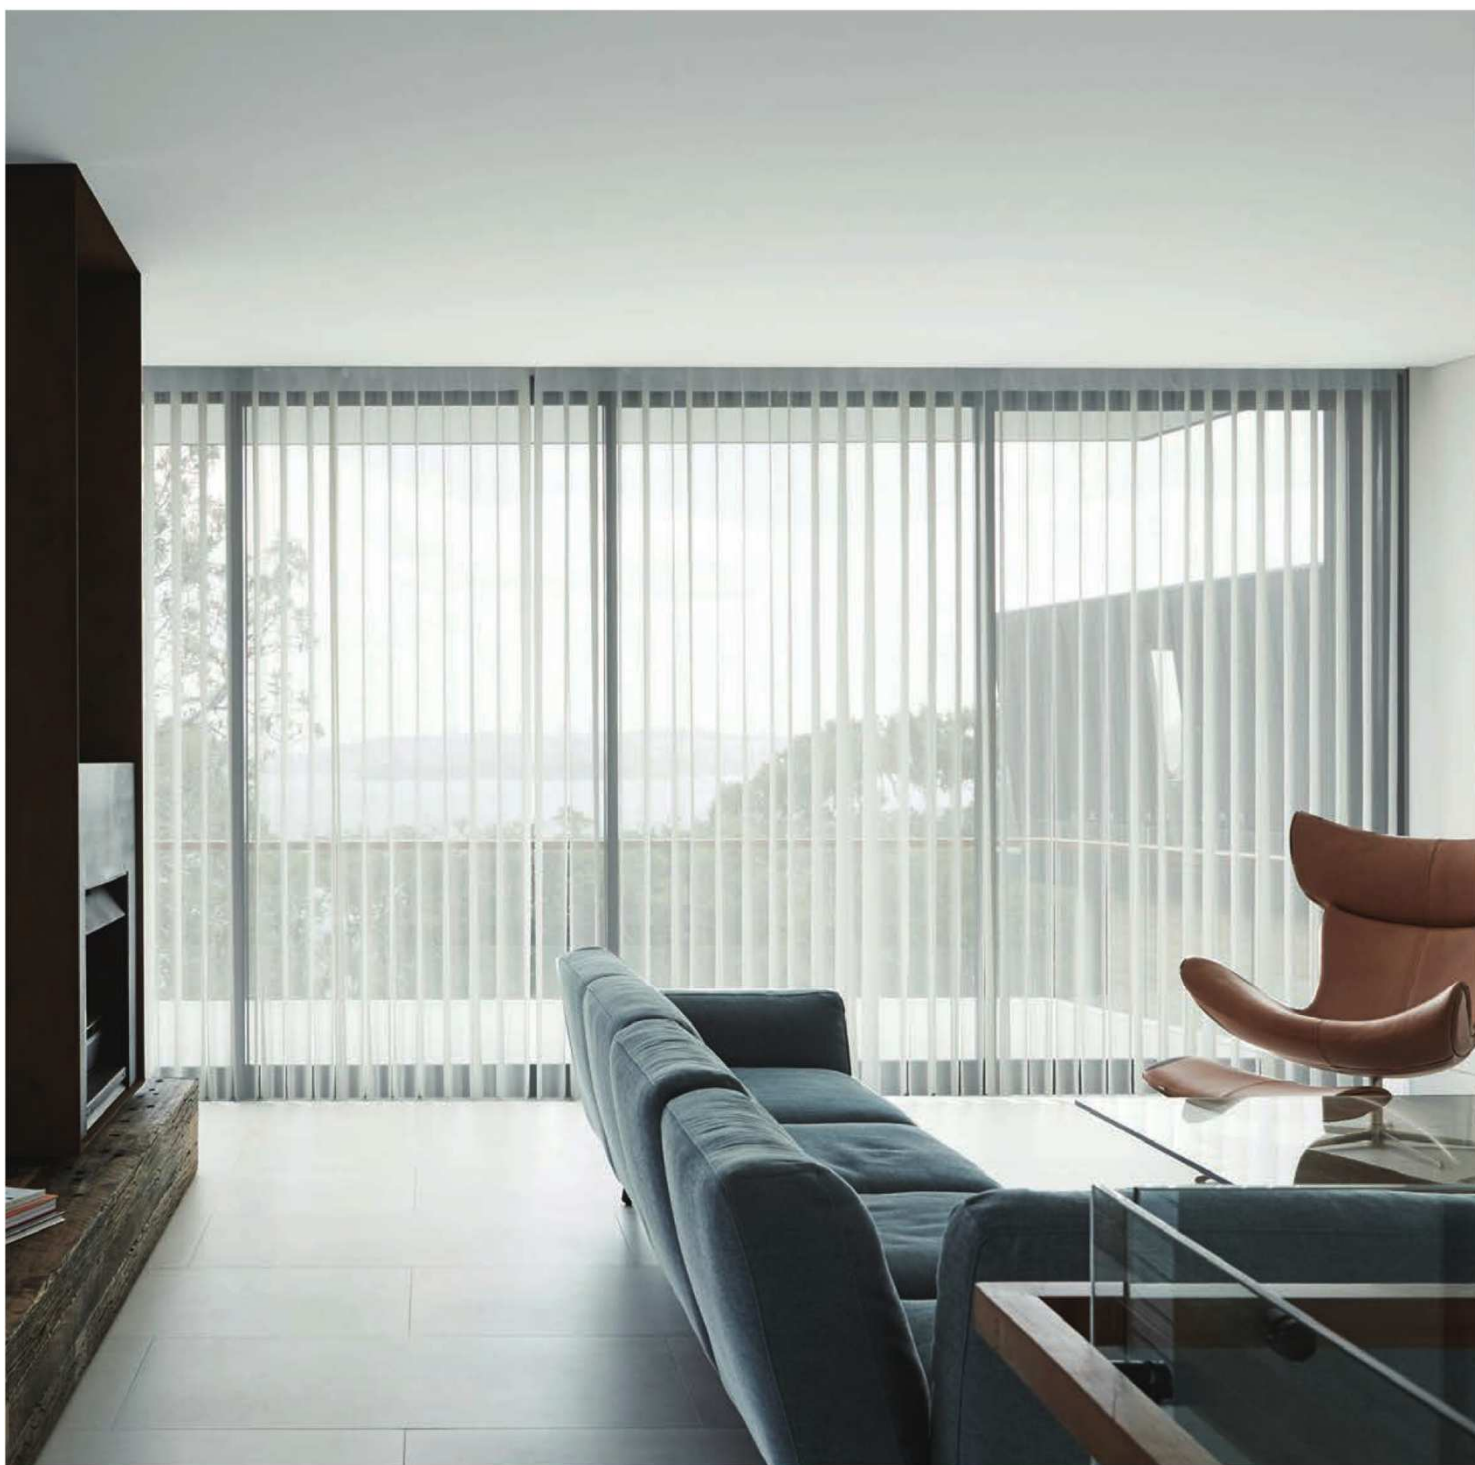




ホワイト P-WH

プレーン

7色

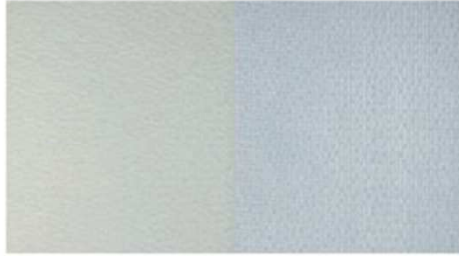

アイボリー P-IV



グレージュ P-GJ



モカブラウン P-MB



グレー P-GR



ホリゾンブルー P-HB



スレートグレー P-SG



ホワイト M-WH

みなも

7色



アイボリー M-IV



グレージュ M-GJ



モカブラウン M-MB



グレー M-GR



ホリゾンブルー M-HB




スレートグレー M-SG

ハニー 3色



ホワイト HO-WH

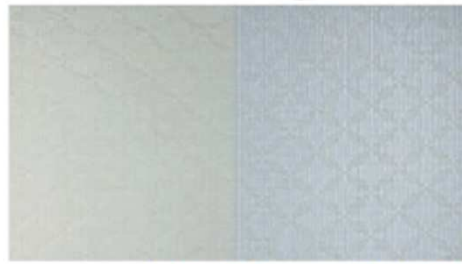

アイボリー HO-IV




スレートグレー HO-SG


ネット 3色



ホワイト NT-WH
※非防炎

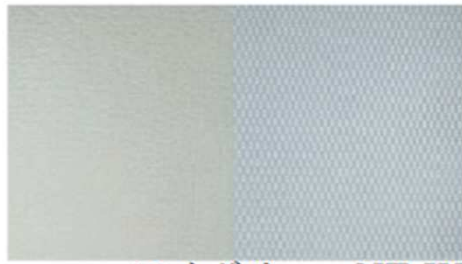

アイボリー NT-IV

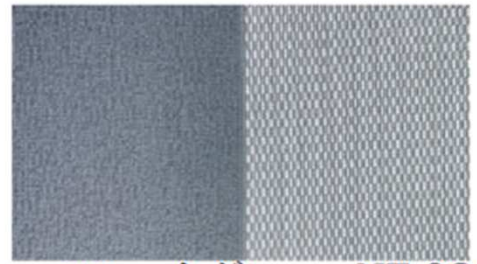

スレートグレー NT-SG

発注方法

- 1 操作タイプをご指定ください
(例) バトンタイプ
- 2 ファブリックのデザインとカラー名をご指定ください
(例) プレーン / WHITE
- 3 製品サイズ(幅×高さ)をご指定ください
(例) 1,800 mm × 1,800 mm
- 4 操作位置(左・右)と取付方法(正面・天井付け)をご指定ください
(例) 右、正面付け
- 5 部品のカラー名をご指定ください
(例) ホワイト仕様
- 6 バトンまたはコードの長さをご指定ください
(例) 500 mm
- 7 製品台数をご指定ください
(例) 1 台

Emuzu

2024年11月1日
受注分より

■ スマートカーテン 価格表

標準仕様: 片バトン操作/レール色ホワイト
送料: 全サイズ元払い

※他の操作方法や、レールカラーについては価格表下部オプション価格を加算ください
※北海道エリア 別途加算送料3,000円/その他離島 別途ご相談

H \ W	300 ~1,200	~1,400	~1,600	~1,800	~2,000	~2,200	~2,400	~2,600	~2,800	~3,000	~3,200	~3,400	~3,600	~3,800	~4,000
500 ~1,200	75,900	80,800	100,500	99,000	111,600	123,200	133,700	154,900	158,700	164,400	165,000	175,600	181,900	187,500	190,600
~1,400	78,800	84,300	97,600	103,700	121,000	148,800	155,800	161,900	166,000	172,300	178,500	184,600	191,600	197,700	205,300
~1,600	81,700	87,800	101,600	112,500	126,300	154,700	162,200	168,900	173,300	180,200	186,900	193,700	205,400	212,100	215,800
~1,800	84,600	91,300	109,900	117,200	131,500	160,500	169,600	175,900	180,600	188,100	199,600	206,900	215,000	222,300	226,300
~2,000	86,300	94,800	114,000	121,900	136,800	166,300	175,000	182,900	187,900	200,100	208,000	215,900	240,200	248,100	252,400
~2,200	90,400	102,400	118,100	126,500	142,000	172,200	181,400	194,100	199,400	208,000	216,500	225,000	249,900	262,500	267,000
~2,400	93,400	105,900	122,100	131,200	162,900	178,000	192,000	201,100	206,700	215,900	224,900	234,000	263,700	272,700	277,500
~2,600	100,400	109,400	126,200	135,900	168,200	188,000	198,400	208,100	214,000	227,900	237,600	247,200	273,300	282,900	288,000
~2,800	103,400	112,900	130,300	140,500	177,600	193,800	204,800	215,100	221,200	235,800	246,000	256,300	282,900	293,100	302,700
~3,000	121,900	132,100	150,000	160,800	182,800	199,700	211,300	222,100	228,500	243,700	270,100	280,900	292,500	307,500	313,200
~3,200	140,400	151,200	169,700	185,300	203,700	221,100	233,300	248,900	255,600	267,200	278,600	290,000	306,300	317,700	323,700
~3,300	143,400	154,700	173,800	190,000	209,000	242,600	255,300	271,500	278,500	290,700	302,700	318,800	331,600	343,600	350,500

●コード & チェーンタイプ: 上記価格 + 7,000円 ●両側バトン: 上記価格 + 4,000円 ●レール色ブラック: 上記価格 + 2,000円
●エンドチューブ無し(片側): 上記価格 + 4,000円 ●連窓タイプ(バトン/コード&チェーン): 上記価格 + 8,000円(4,000 + 4,000)
●カーテンBOX用アルミスパーサー(1個): 89mmまで600円 / 111mmまで800円 / 131mmまで1,000円 / 153mmまで1,200円 ※カーテンBOXの寸数をお知らせ頂くと丁度よいサイズをご案内します

ファブリック開閉タイプ

バトンタイプ

単窓

①左操作・右たたみ

②右操作・左たたみ

③両サイド操作・片開き

④センター操作・両サイドたたみ

※④の中央生地の隙間
片側のレール幅 中央生地の隙間
300~1,420 mm 70 mm
1,430~2,900 mm 75 mm
2,910~4,000 mm 85 mm

連窓

①右操作 左たたみ 左操作 右たたみ

※レール突き当て部の隙間

片側のレール幅	突き当て部の隙間
300~1,320 mm	90 mm
1,330~2,790 mm	106 mm
2,800~4,000 mm	114 mm

コード&チェーンタイプ 《コード》ファブリックの開閉 《チェーン》ファブリックの調光

単窓 ※コードは左右どちらかみの操作

①右操作・右たたみ

②左操作・左たたみ

③右操作・左たたみ

④左操作・右たたみ

⑤右操作・両サイドたたみ

⑥左操作・両サイドたたみ

※⑤⑥の中央生地の隙間

レール幅	中央生地の隙間
300~2,800 mm	25 mm
2,810~4,000 mm	35 mm

⑦右操作・センターたたみ

⑧左操作・センターたたみ

連窓

①左操作 左たたみ 右操作 右たたみ

②左操作 右たたみ 右操作 左たたみ

※ W 寸法問わず
レールの突き当て部の隙間 40 mm

③左操作 両サイドたたみ 右操作 両サイドたたみ



④左操作 両開き 右操作 両開き

※ W 寸法問わず
レールの突き当て部の隙間 40 mm
※中央生地の隙間

レール幅	中央生地の隙間
300~2,800 mm	25 mm
2,810~4,000 mm	35 mm

※レール突き当て部の隙間

片側のレール幅	突き当て部の隙間
300~1,320 mm	40 mm
1,330~2,790 mm	70 mm
2,800~4,000 mm	80 mm

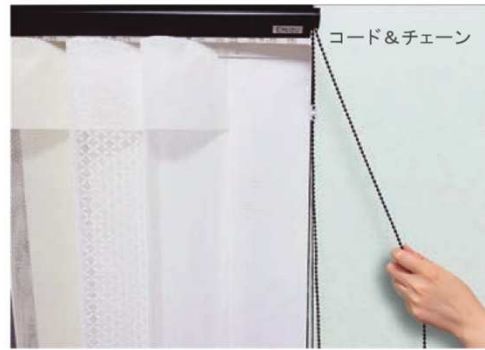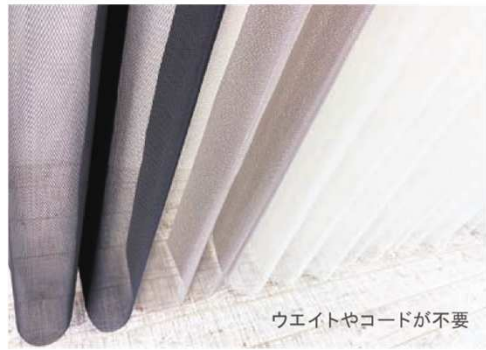

スタイリッシュ

縦型ブラインドのようなシャープな印象と、カーテンのしなやかさを演出
様々なインテリアと調和し、お部屋を上品かつリラックスできる空間に

オリジナリティ

豊富なパターンのオーダー製作で、様々な窓回りのレイアウトにフィット
他にはないカラーやデザインの組合せで、自分スタイルのお部屋に

実 用 性

調光はもちろん、レース部分で外からの視線を軽減し、柔らかな光を取り入れる
コードレスで子供やペットにも安心。ウエイトが無く、窓を開けた時も静かで快適
ウオッシュャブルな生地でお手入れ簡単

Made in Japan のこだわり品質と、安心アフター対応



ドレープを垂直にした場合



ドレープを 45% に調光した場合
(左右どちらでも可能)



ドレープを全閉にした場合



※製品写真の色は印刷の為、実際の色とは多少異なる場合があります。
※表示価格には、取付工事費及び消費税は含まれておりません。


※外観及び仕様は、改良の為、予告なく変更することがあります。

取付方法


ボタンタイプ・コード&チェーンタイプ共通

正面付で取り付ける場合 窓枠の外側や壁面（木部）に取り付ける


正面図

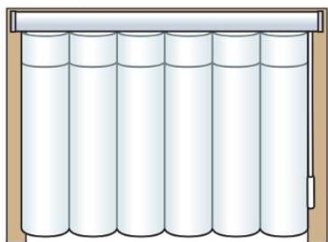


① 補助金具にブラケットを取付けます



② ブラケットを取付けた補助金具を取付面に固定します




③ ブラケット奥側のツメにヘッドレールを引っ掛け、矢印の方向に押し上げて固定してください。




天井付で取り付ける場合 窓枠の内側に取り付ける



正面図



① 取付け用ビスを使ってブラケットを取付面に固定します。



② ブラケット奥側のツメにヘッドレールを引っ掛け、矢印の方向に押し上げて固定してください。

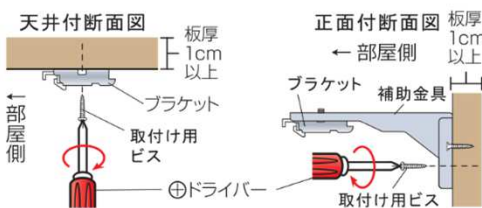

■取り付け上の注意


※この製品は木部取付専用です。取付部が木部（板厚 1cm 以上）であることをご確認ください。
 ※付属の木ネジは木部専用です。木部以外には取り付けできません。
 ※この製品は木ネジを使用して取り付けますので、取付場所が木部（板厚1cm 以上）であることを ご確認ください。正面付か天井付のどちらかで取り付けてください。

寸法の測り方

ボタンタイプ・コード&チェーンタイプ共通


※本製品は木部取付専用です。カーテンレールには取り付けできません。

- 窓枠の内側に
取り付ける場合




幅・高さとも窓枠の内側寸法より
1cm程度差し引いてください。

- 窓枠サイズでぴったり
取り付ける場合

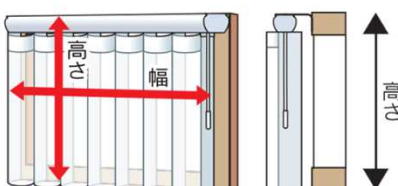

幅・高さとも窓枠の外側寸法と同
寸法にしてください。

- 窓枠よりも大きく
床面までのばす場合

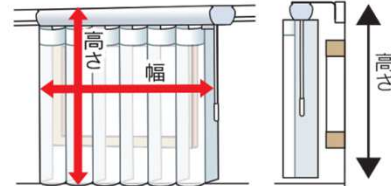

幅は窓枠より大きめに、高さは取付
位置から床面までを測り、そこら
から1cm引いてください。


操作方法

ボタン
タイプ

- ファブリックの調光


光の量を調整する場合は、
ボタンを回転させてください。

ファブリックが回転し、光量
と視野の調整ができます。



- ファブリックの開閉

ファブリックを開閉する場合
は、ボタンを左右に引いて開
閉してください。




コード
&
チェーン
タイプ

- ファブリックの調光


光の量を調整する場合は、
チェーンを操作してください。

ファブリックが回転し、光量
と視野の調整ができます。



- ファブリックの開閉

ファブリックを開閉する場合
は、コードを操作してくだ
さい。



構造



- ※ボトンの長さは10mm単位で指定できます。(300mm～2,000 mm)
- ※操作コードの長さは900mm以上で10mm単位で指定できます(900mm～2,000 mm)
- ※操作チェーンの長さは最低700mm以上必要です
- ※操作コードにはウェイト(約100mm)が付きま